


Розетка приборно-кабельная для гибких кабелей

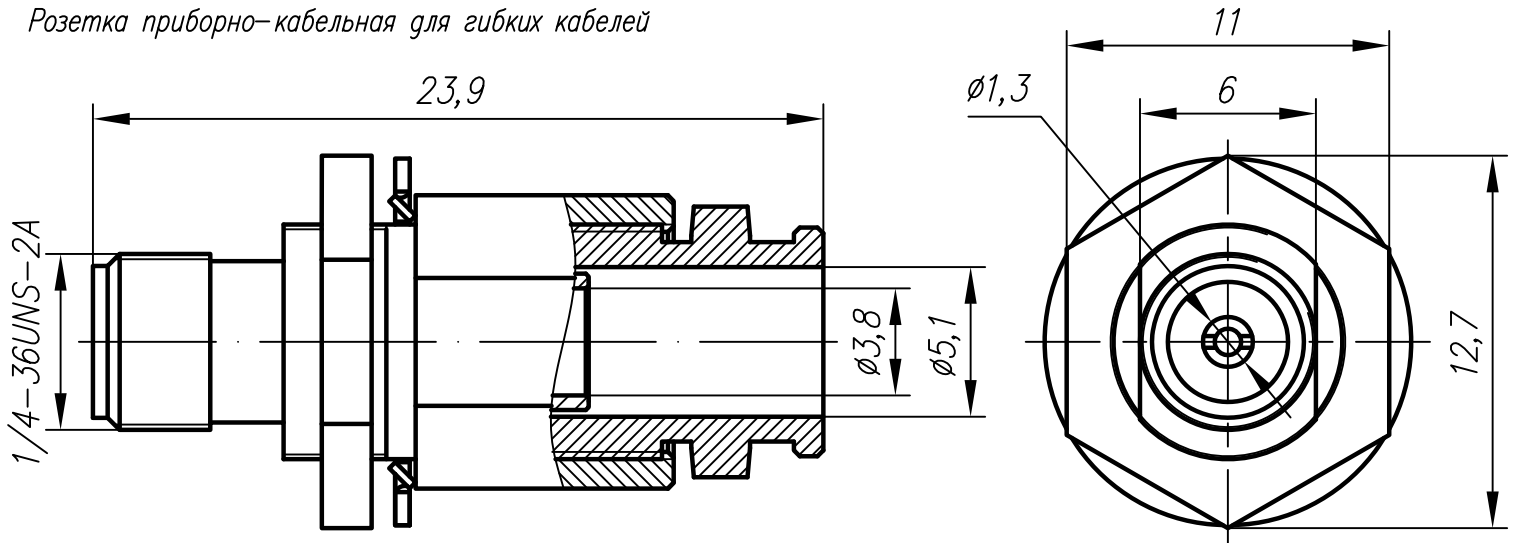

Технические параметры

Волновое сопротивление: 50 Ом.

Диапазон рабочих частот: не более 12 ГГц.

КСВН: не более 1,2.

Рабочее напряжение: не более 500 В.

Диапазон рабочих температур: от -60 до +155 °С.

Присоединительные размеры: тип SMA по ГОСТ РВ 51914-2002.

Соединители изготавливают в климатических исполнениях, в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69:

В2 – разъемы с литерой "М",

УХЛ2 – разъемы с литерой "К".

Количество сочленений: не менее 500.

Масса: 9,3 г.