


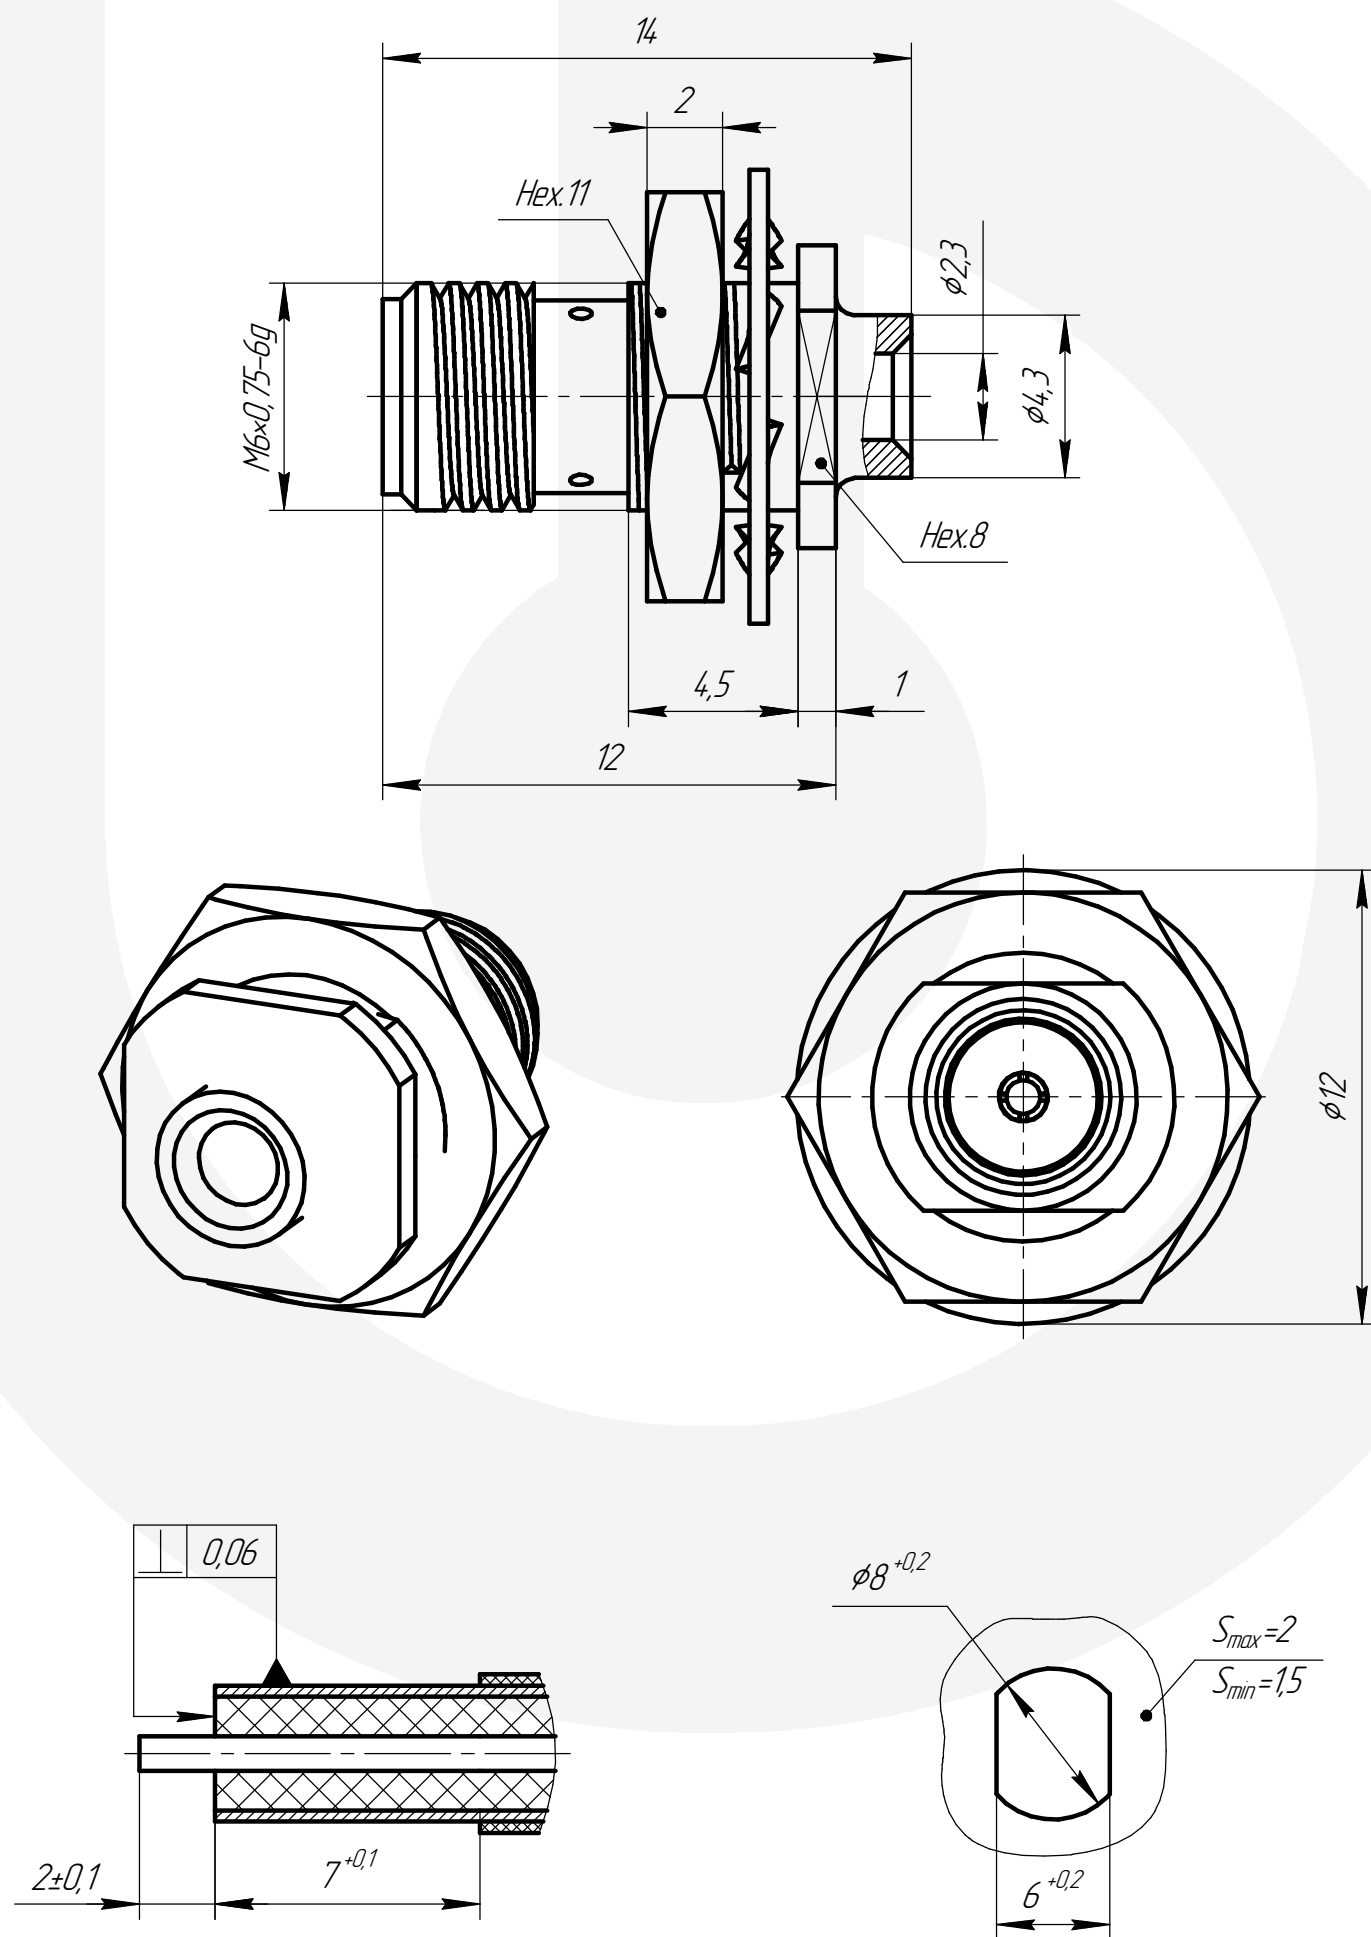

Электрические характеристики

Волновое сопротивление, Ом	50
Диапазон рабочих частот, ГГц	0-18
КСВН	не более 1,17
Вносимые потери, дБ	не более 0,3
Рабочее напряжение, В	500

Механические характеристики

Количество сочленений	не менее 500
Усилия расчленения штыря с контрольным калибром, Н	0,49-9,80

Эксплуатационные характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	-60 ... +155
Минимальный срок службы	не менее 15 лет

Варианты исполнения разъема

Обозначение исполнения	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	Тип применяемого кабеля*
СК9-РПКП-085-1-242-1М	02	РК50-1,5-22, SR-085, SF-085, RG-405, SUCOFORM 86 FEP, Мезон-1,5-21-С, Мезон-1,5-22-С

Материалы и покрытия

Деталь	Материал	Покрытие
Гнездо	Бронза бериллиевая	M2H3.3л-Ka(99,9)/1,27
Изолятор	Фторопласт Ф-4	-
Корпус	Латунь	M2H3.3л-Ka(99,9)/1,27

* Допускается применение аналогичных кабелей других производителей

СК9-РПКП-085-1-242			Масса	Масштаб
Розетка приборно-кабельная			3,9 г	5:1
Версия	Дата	ТУ 27.33.13.120-006-38970729-2019		
2	07.11.2024			