
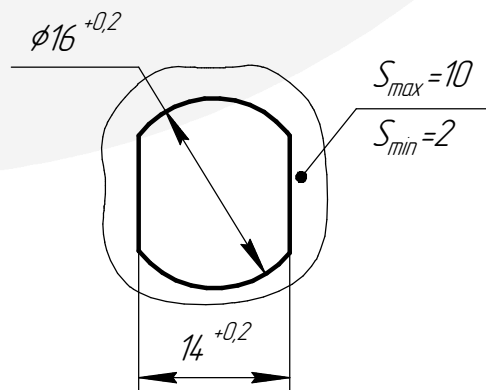
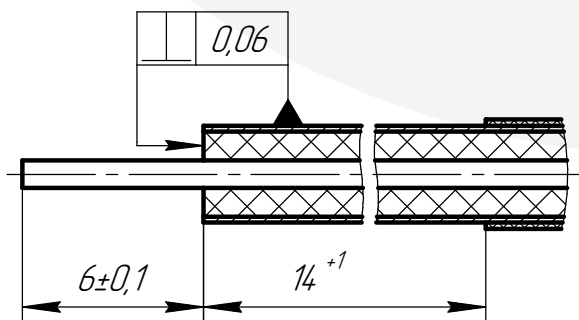
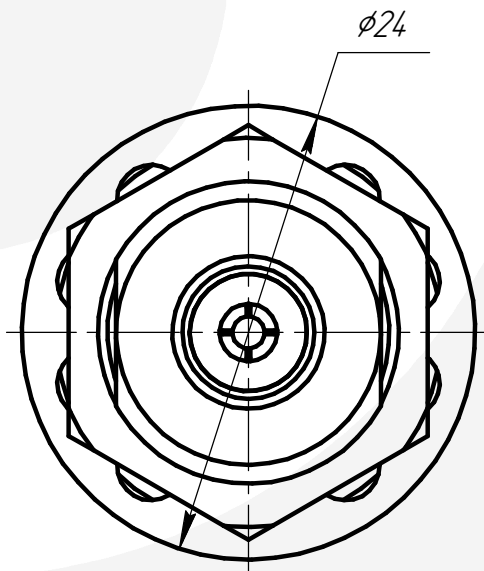
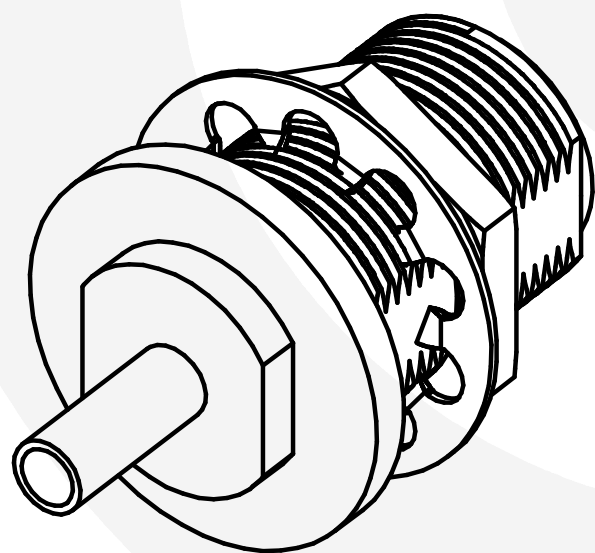


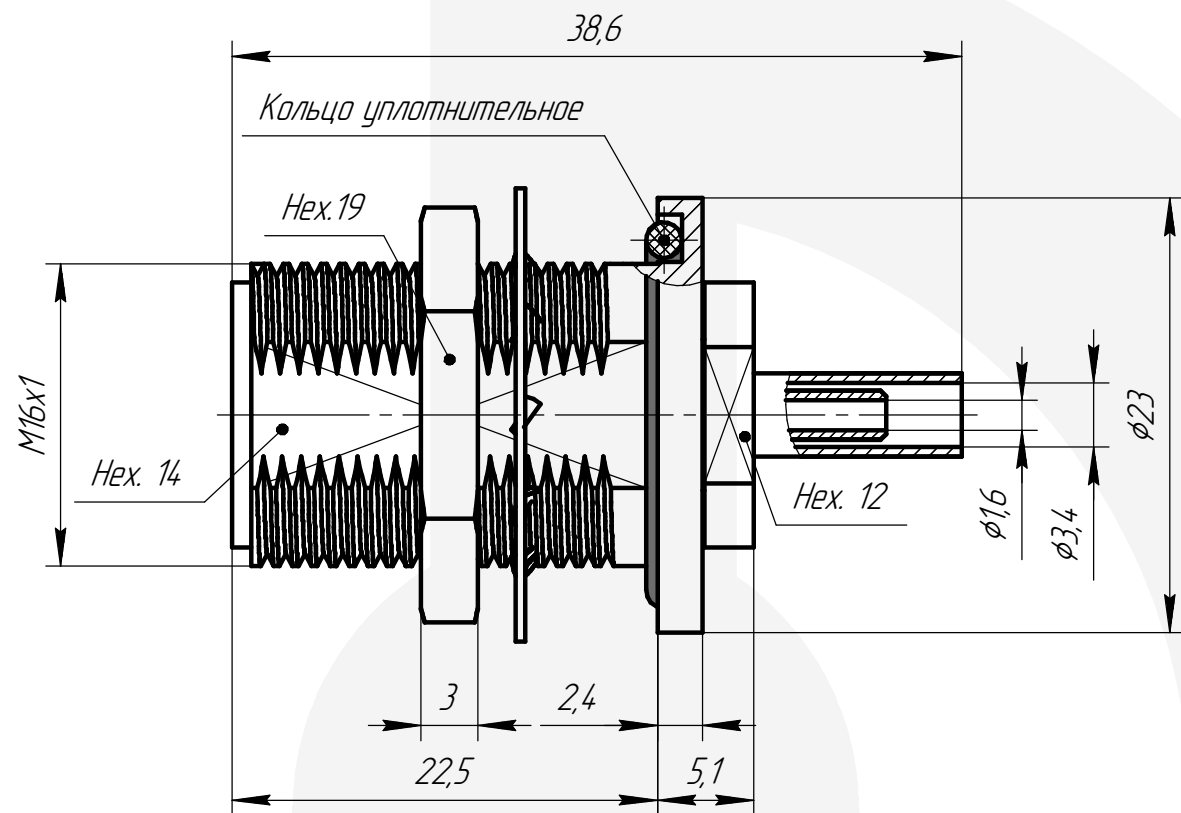

Электрические характеристики

Волновое сопротивление, Ом	50
Диапазон рабочих частот, ГГц	0-12
КСВН	не более 1,2
Вносимые потери, дБ	не более 0,3
Рабочее напряжение, В	1000

Механические характеристики

Количество сочленений	не менее 500
Усилия расчленения штыря с контрольным калибром, Н	4,9-19,6

Эксплуатационные характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	-60 ... +155
Минимальный срок службы	не менее 15 лет

Вариант исполнения разъема

Обозначение исполнения	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	Типы применяемых кабелей *
СКЗ-РПКП-15.214-501-5.М	02	РК50-15-214, RG316D

Материалы и покрытия

Деталь	Материал	Покрытие
Гнездо	Бронза бериллиевая	M2.H3.3л-Ko(99,9)/1,27
Изолятор	Фторопласт Ф-4	-
Кольцо уплотнительное 017-020-19	Силиконовый каучук	-
Корпус	Латунь	H9

СКЗ-РПКП-15.214-2-501

Розетка приборно-кабельная

Масса 43 г
Масштаб 2,5:1

Версия 2

Дата 01.11.2024

ТУ 6313-007-38970729-11

АМИТРОН
электроникс