
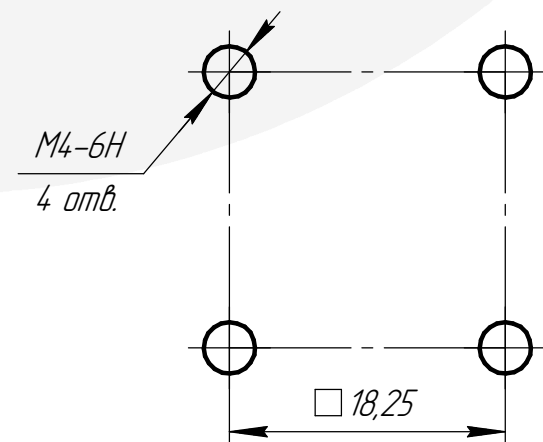
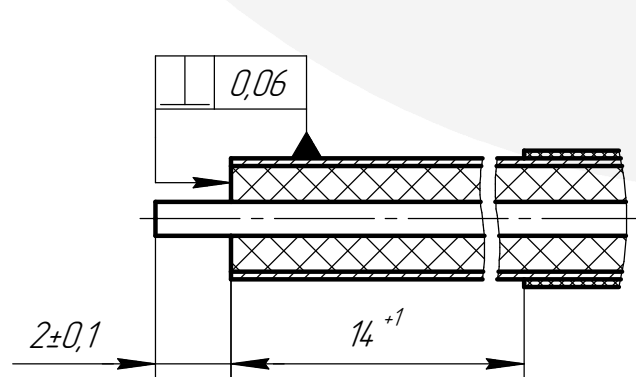
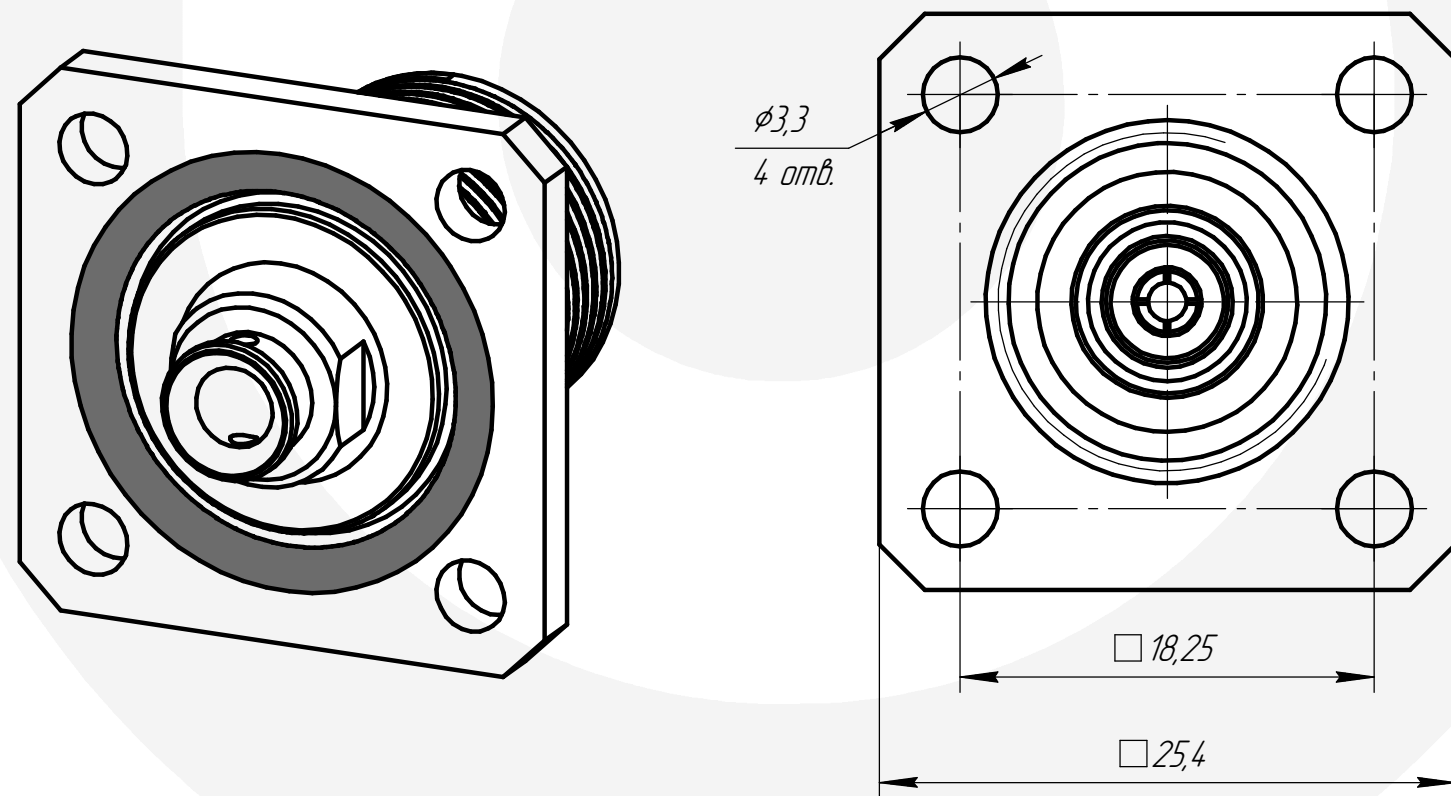


СКЗ-РФКП-141-1-520

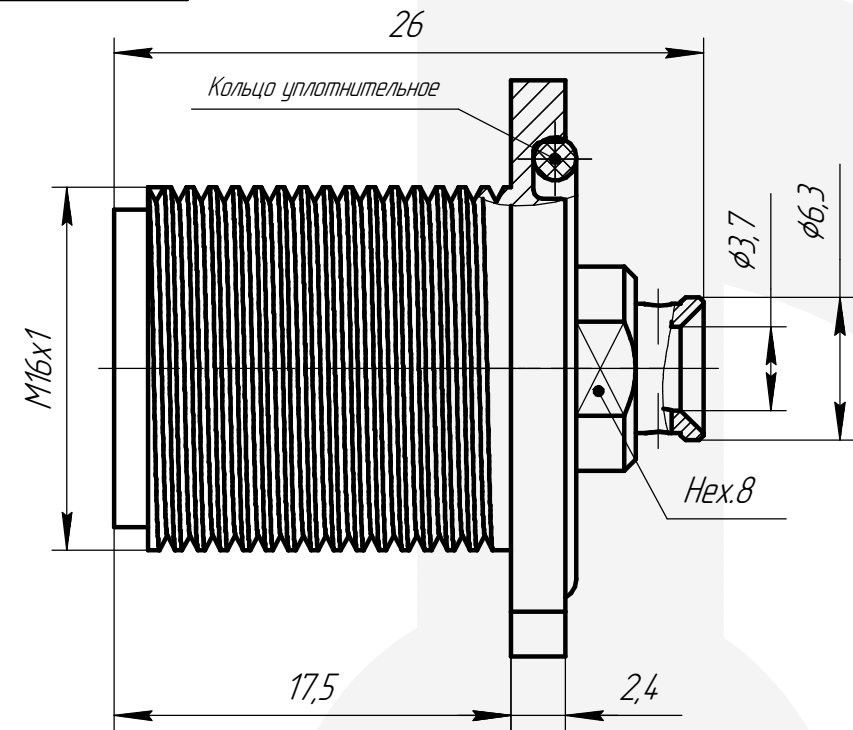

Электрические характеристики

Волновое сопротивление, Ом	50
Диапазон рабочих частот, ГГц	0-18
КСВН	не более 1,2
Вносимые потери, дБ	не более 0,3
Рабочее напряжение, В	1000

Механические характеристики

Количество сочленений	не менее 500
Усилия расчленения штыря с контрольным калибром, Н	4,9-19,6

Эксплуатационные характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	-60 ... +155
Минимальный срок службы	не менее 15 лет

Вариант исполнения разъема

Обозначение исполнения	Климатическое исполнения по ГОСТ 15150	Типы применяемых кабелей*
СКЗ-РФКП-141-1-520-5.М	02	SF 141

Материалы и покрытия

Деталь	Материал	Покрытие
Втулка	Латунь	Cr6
Гнездо	Бронза бериллиевая	M2.H3.3л-Ko(99,9)/1,27
Изолятор	Фторопласт Ф-4	-
Кольцо уплотнительное 017-020-19	Силиконовый каучук	-
Корпус	Латунь	H9

* Допускается применение аналогичных кабелей других производителей

СКЗ-РФКП-141-1-520

Розетка фланцевая кабельная			Масса 34 г	Масштаб 3:1
Версия 1	Дата 08.10.2024	ТУ 6313-007-38970729-11		