
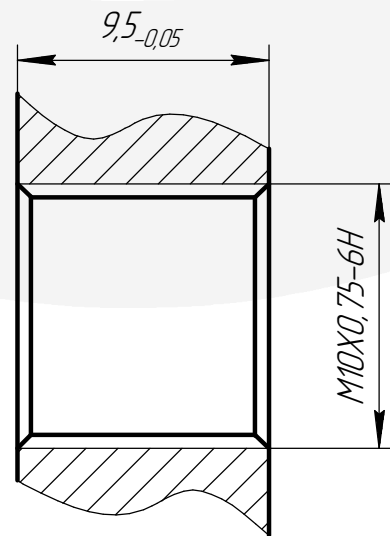
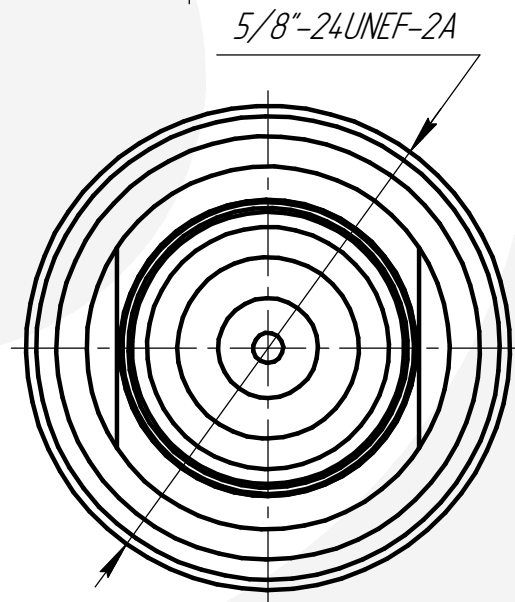
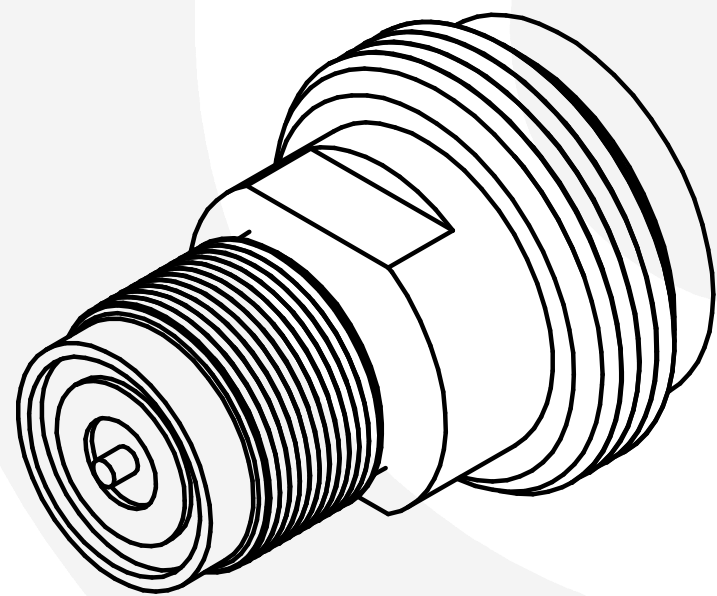


N-РБМГП-Х-1-245

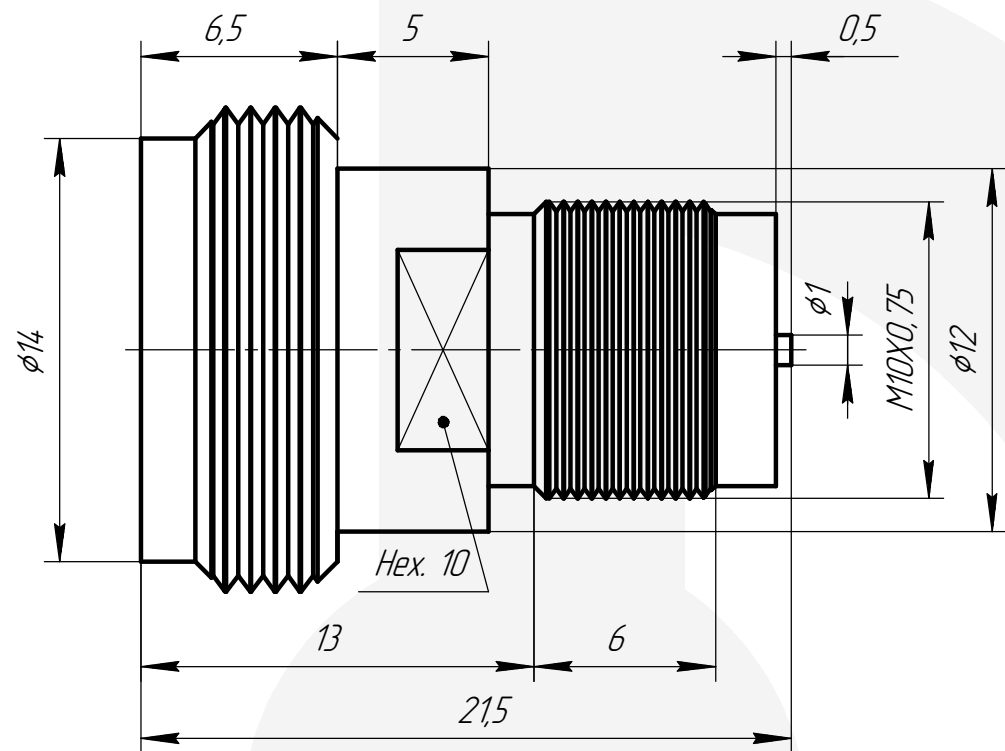

Электрические характеристики

Волновое сопротивление, Ом	50
Диапазон рабочих частот, ГГц	0-11
КСВН	не более 1,6
Вносимые потери, дБ	не более 0,3
Рабочее напряжение, В	1000

Механические характеристики

Количество сочленений	не менее 500
Рекомендуемый момент затяжки, Н·м	5,88
Усилия расчленения штыря с контрольным калибром, Н	4,9-19,6

Эксплуатационные характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	-60 ... +155
Минимальный срок службы	не менее 15 лет

Варианты исполнения разъема

Обозначение исполнения	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
N-РБМГП-Х-1-245-2.М	02

Материалы и покрытия

Деталь	Материал	Покрытие
Герметизирующая часть	Стекло	-
Гнездо (составное)	Бериллиевая бронза + ковар	Cr6
Изолятор	Фторопласт Ф-4	-
Корпус	Ковар	Cr6

N-РБМГП-Х-1-245

Коаксиальный микрополосковый переход
герметичный прямой

Масса
11 г

Масштаб
4:1

Версия
1

Дата
19.09.2024

ТУ 6313-008-38970729-13

АМИТРОН
электроникс