


N-B5ФП-X-1-575

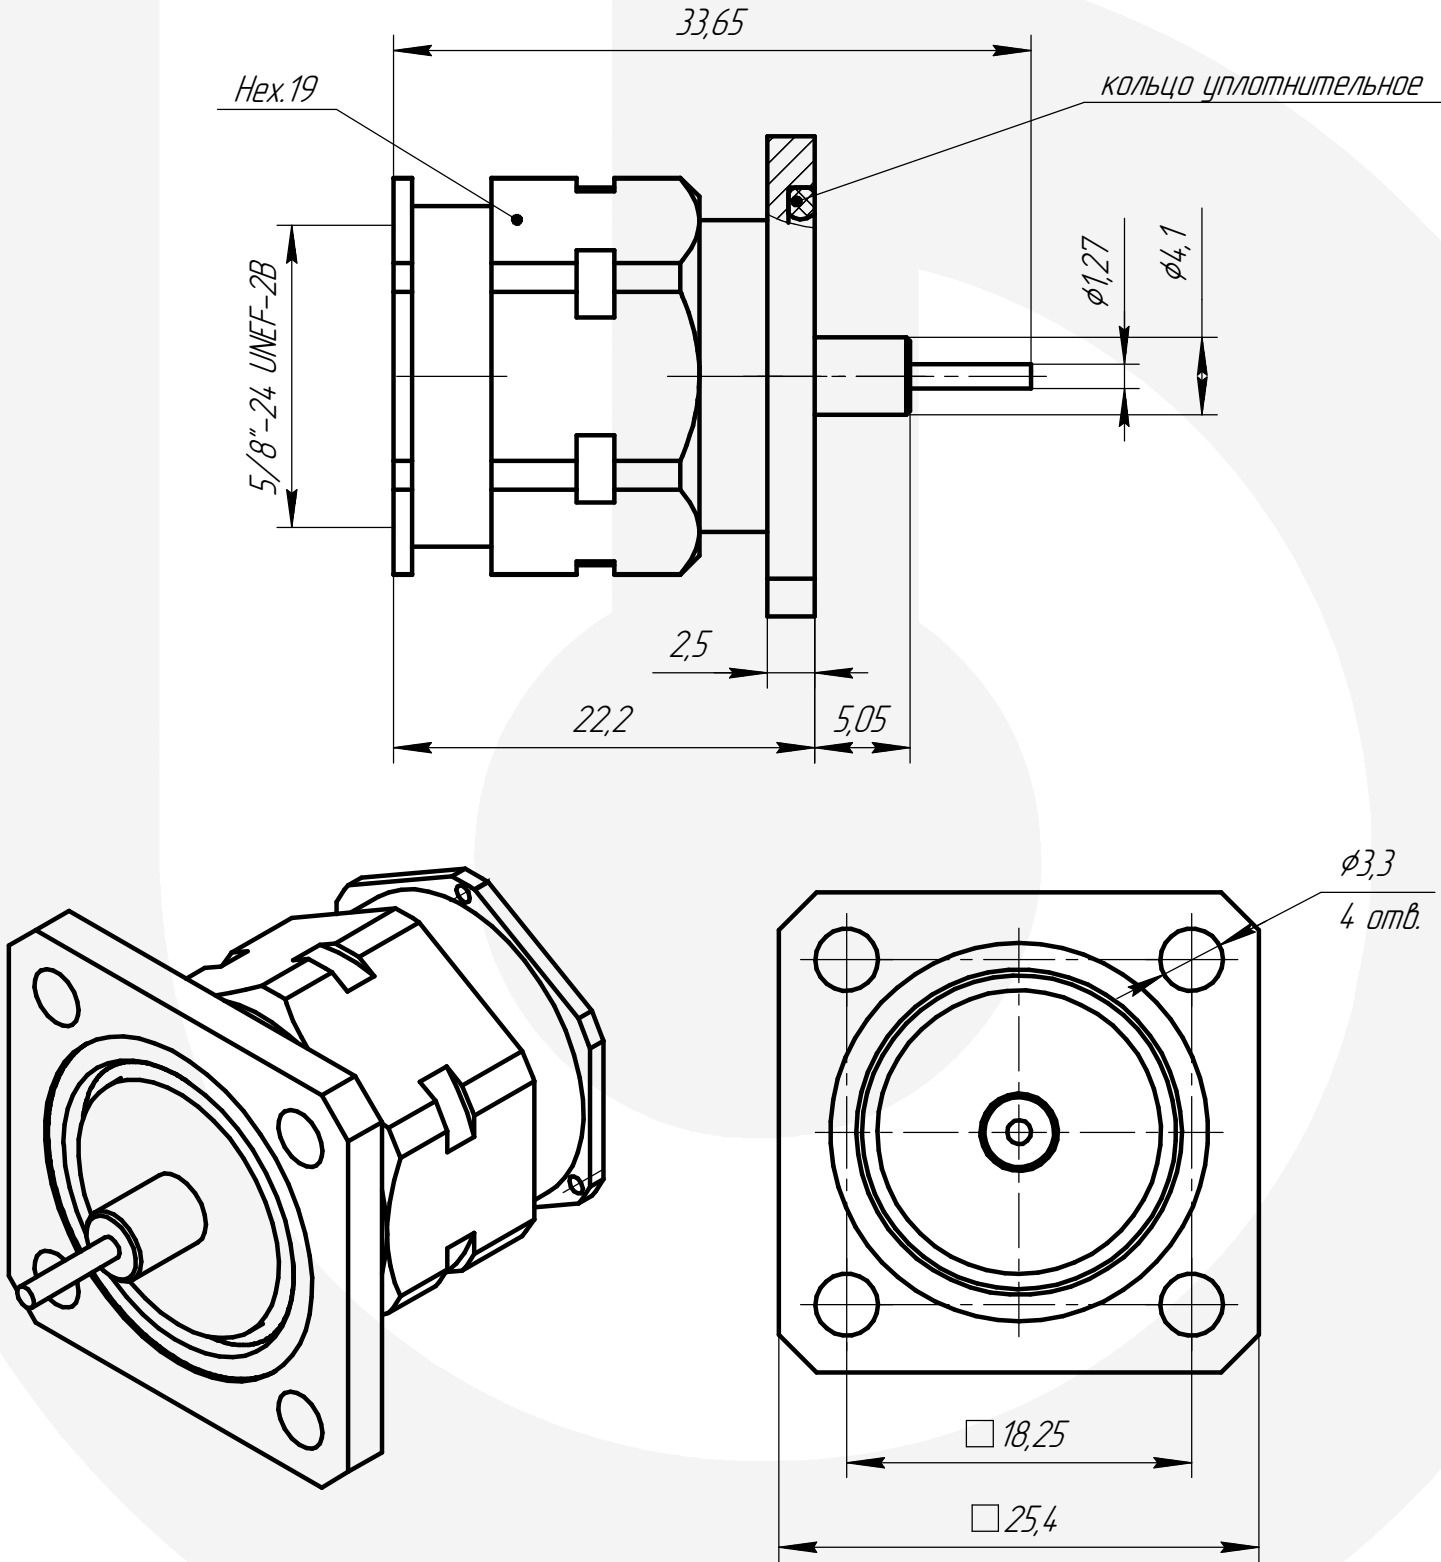

Электрические характеристики

Волновое сопротивление, Ом	50
Диапазон рабочих частот, ГГц	0-18
КСВН	1,35
Вносимые потери, дБ	не более 0,3
Рабочее напряжение, В	1000

Механические характеристики

Количество сочленений	не менее 500
Рекомендуемый момент затяжки, Н·м	5,88

Эксплуатационные характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	-60 ... +155
Минимальный срок службы	не менее 15 лет

Варианты исполнения разъема

Обозначение исполнения	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
N-B5ФП-X-1-575-5.M	02

Материалы и покрытия

Деталь	Материал	Покрытие
Гайка	Латунь	H9
Изолятор	Фторопласт Ф-4	-
Кольцо уплотнительное 017-020-019	Силиконовый каучук	-
Корпус	Латунь	H9
Штырь	Латунь	M2.H3.3л-Ko(99,9)1,27

N-B5ФП-X-1-575

Вилка блочная фланцевая прямая

Масса
40 г

Масштаб
2,5:1

Версия 1	Дата 11.11.2024	ТУ 6313-008-38970729-13	 АМИТРОН электроникс
-------------	--------------------	-------------------------	--