
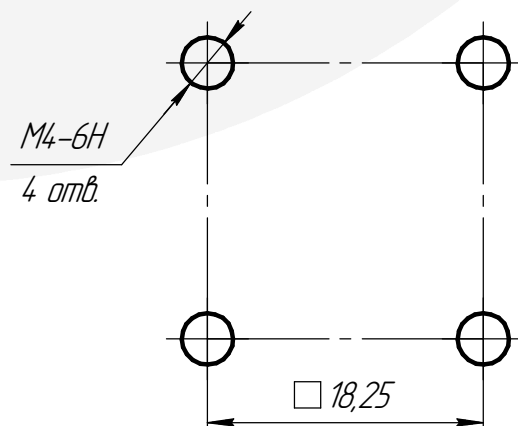
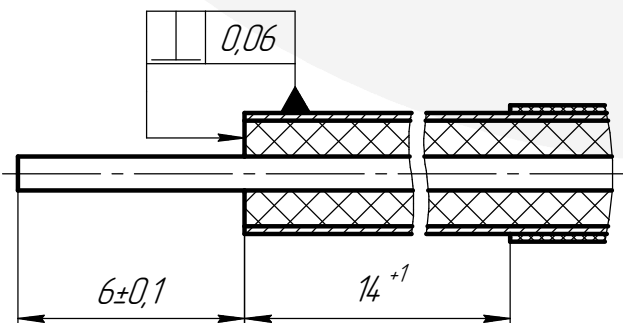
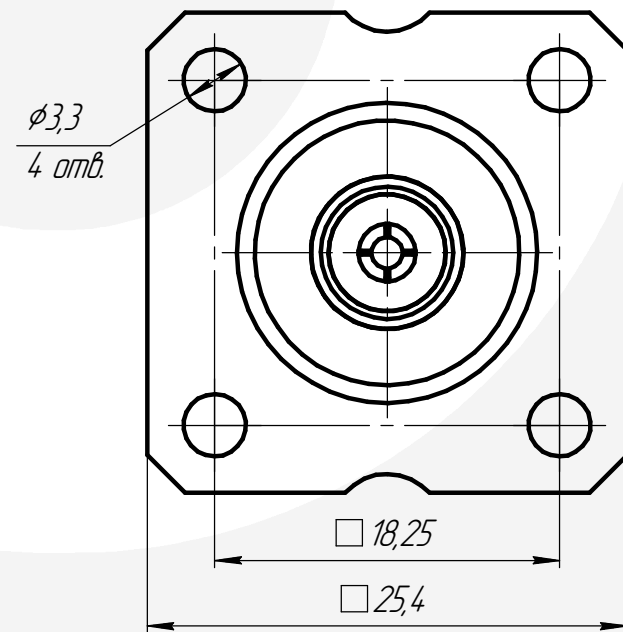
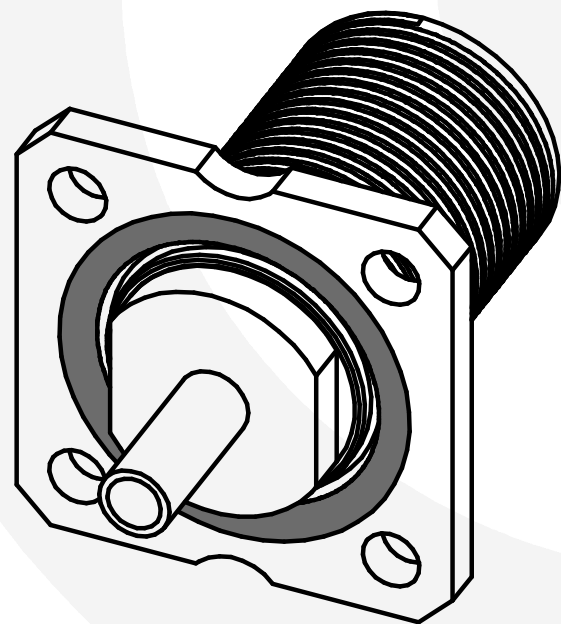


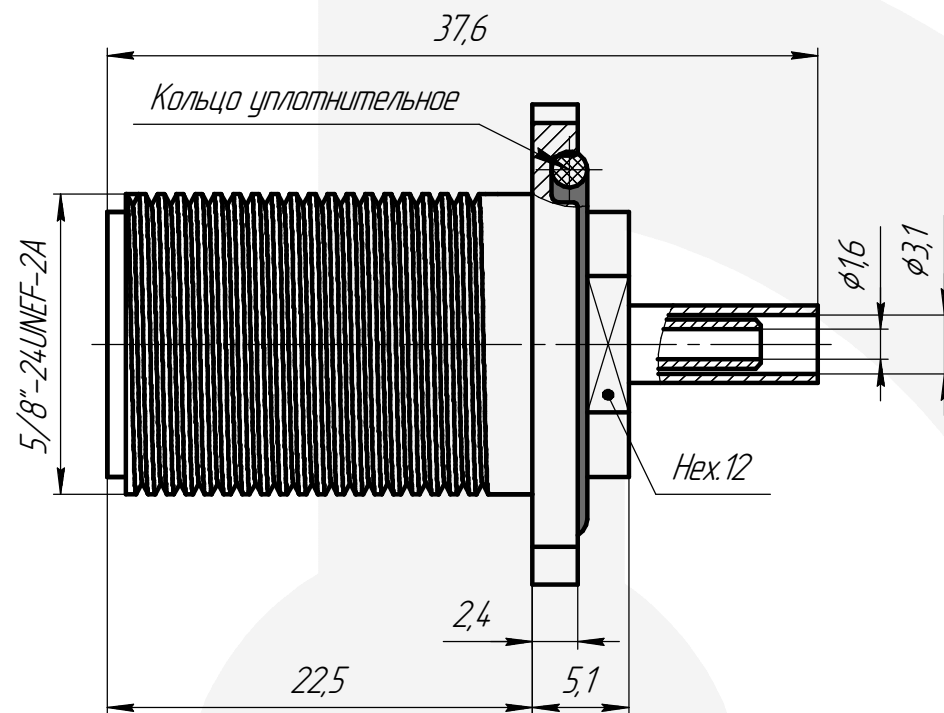

Электрические характеристики

Волновое сопротивление, Ом	50
Диапазон рабочих частот, ГГц	0-4
КСВН	не более 1,15
Вносимые потери, дБ	не более 0,3
Рабочее напряжение, В	1000

Механические характеристики

Количество сочленений	не менее 500
Усилия расчленения штыря с контрольным калибром, Н	4,9-19,6

Эксплуатационные характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	-60 ... +155
Минимальный срок службы	не менее 15 лет

Вариант исполнения разъема

Обозначение исполнения	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	Тип применяемого кабеля *
N-РФКП-316-2-506-5.M	02	PK50-1,5-21, RG 316S, LMR-100A

Материалы и покрытия

Деталь	Материал	Покрытие
Гнездо	Бронза бериллиевая	M2H3.3л-Ko(99,9)1,27
Изолятор	Фторопласт Ф-4	-
Кольцо уплотнительное 017-020-19	Силиконовый каучук	-
Корпус	Латунь	H9

* Допускается применение аналогичных кабелей других производителей

N-РФКП-316-2-506			Масса	Масштаб
Розетка фланцевая кабельная			76 г	2,5:1
Версия	Дата	ТУ 6313-008-38970729-13		
1	04.10.2024			