


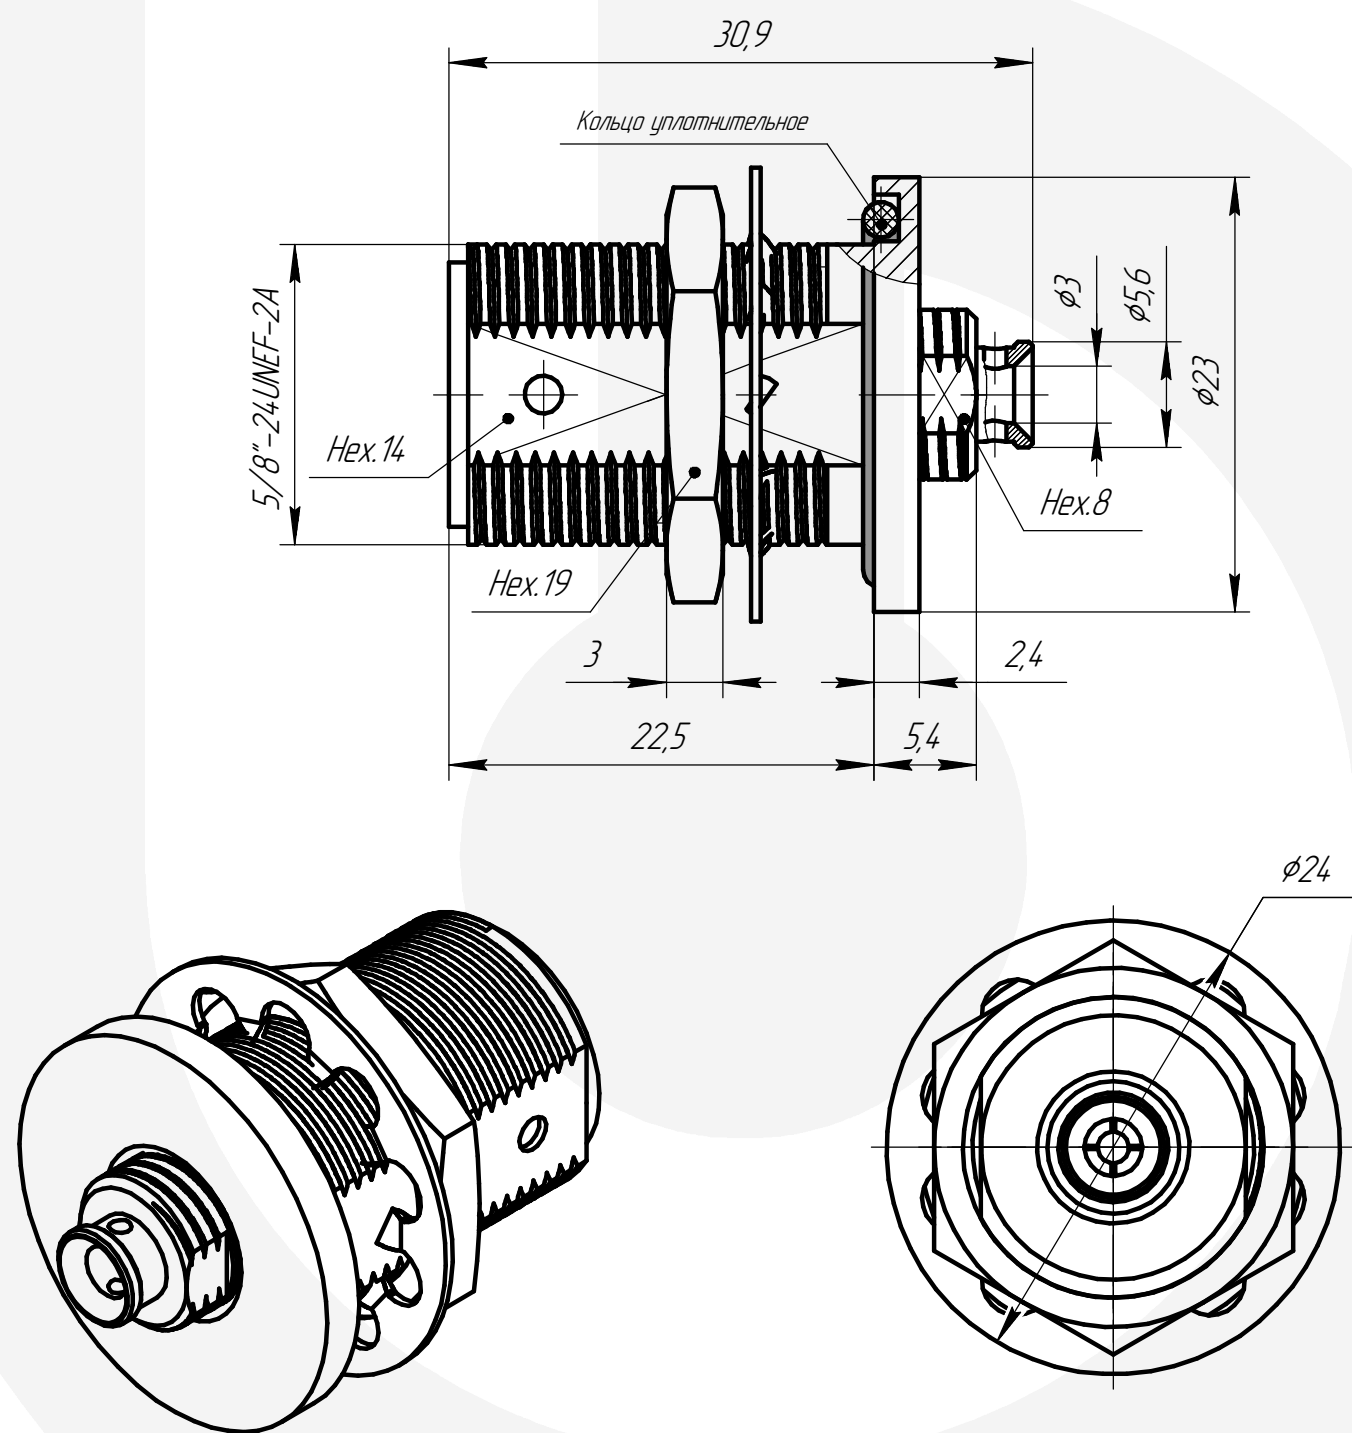

Электрические характеристики

Волновое сопротивление, Ом	50
Диапазон рабочих частот, ГГц	0-18
КСВН	не более 1,2
Вносимые потери, дБ	не более 0,3
Рабочее напряжение, В	1000

Механические характеристики

Количество сочленений	не менее 500
Усилия расчленения штыря с контрольным калибром, Н	4,9-19,6

Эксплуатационные характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	-60 ... +155
Минимальный срок службы	не менее 15 лет

Вариант исполнения разъема

Обозначение исполнения	Климатическое исполнения по ГОСТ 15150	Типы применяемых кабелей*
N-РПКП-2.25-1-545-5.M	02	PK50-2-25, SF 100

Материалы и покрытия

Деталь	Материал	Покрытие
Втулка	Латунь	Cr6
Гнездо	Бронза бериллиевая	M2.H3.3л-Ko(99,9)/1,27
Изолятор	Фторопласт Ф-4	-
Кольцо уплотнительное 017-020-19	Силиконовый каучук	-
Корпус	Латунь	H9

*Допускается применение аналогичных кабелей других производителей

N-РПКП-2.25-1-545			Масса	Масштаб
Розетка приборно-кабельная			42 г	2,5:1
Версия	Дата	ТУ 6313-008-38970729-13	 АМИТРОН электроникс	
2	07.11.2024			