


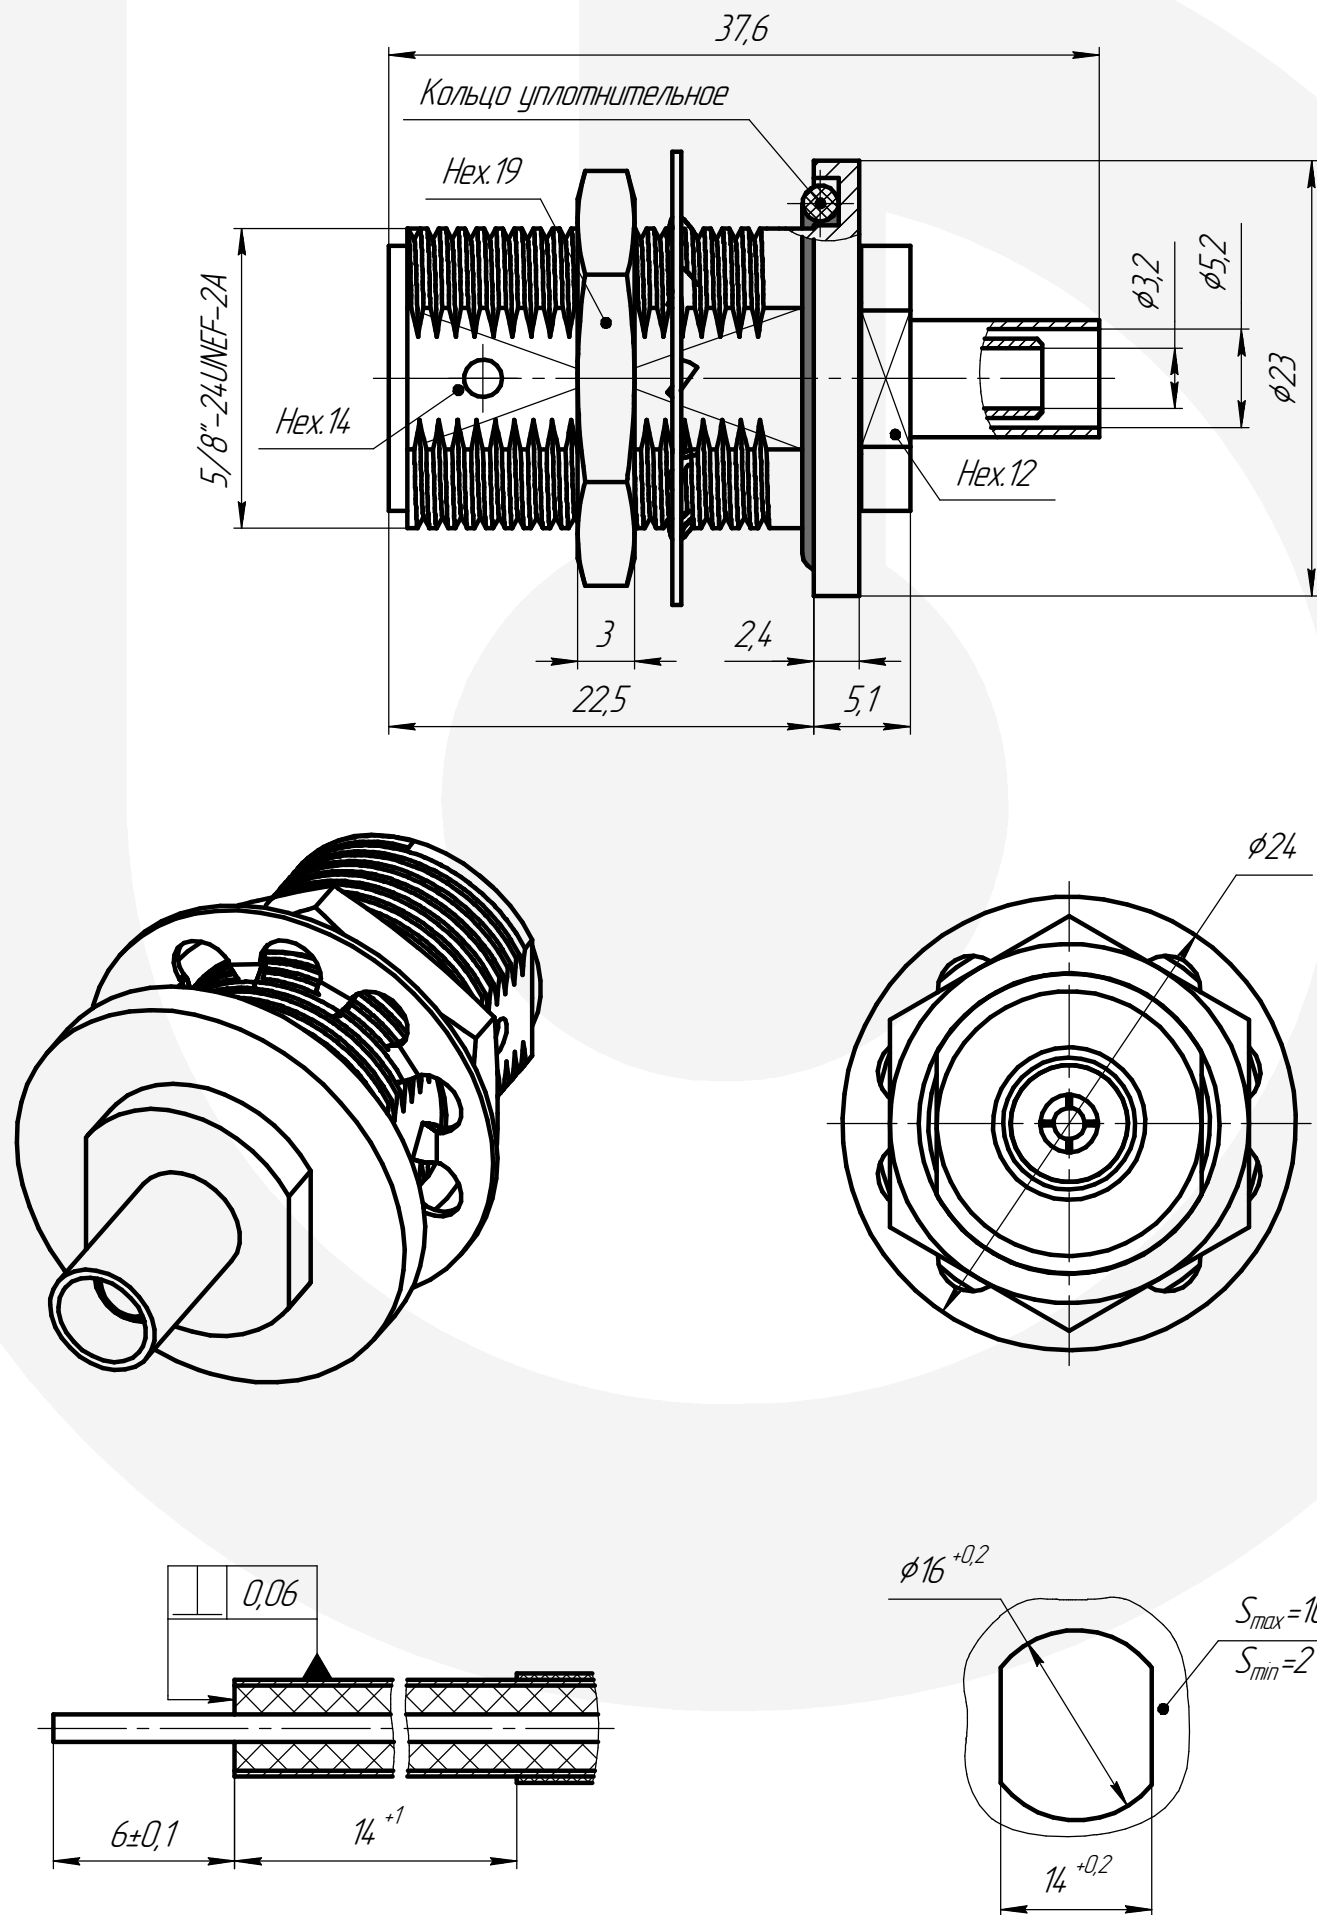

Электрические характеристики

Волновое сопротивление, Ом	50
Диапазон рабочих частот, ГГц	0-6
КСВН	не более 1,15
Вносимые потери, дБ	не более 0,3
Рабочее напряжение, В	1000

Механические характеристики

Количество сочленений	не менее 500
Усилия расчленения штыря с контрольным калибром, Н	4,9-19,6

Эксплуатационные характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	-60 ... +155
Минимальный срок службы	не менее 15 лет

Вариант исполнения разъема

Обозначение исполнения	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	Тип применяемого кабеля*
N-РПКП-3.38-2-505-5М	02	РК50-3-38, LMR-200, MFC-200

Материалы и покрытия

Деталь	Материал	Покрытие
Гнездо	Бронза бериллиевая	M2.N3.3л-Ko(99,9)1,27
Изолятор	Фторопласт Ф-4	-
Кольцо уплотнительное 017-020-19	Силиконовый каучук	-
Корпус	Латунь	H9

* Допускается применение аналогичных кабелей других производителей

N-РПКП-3.38-2-505				
Розетка приборно-кабельная			Масса	Масштаб
			43 г	2,5:1
Версия	Дата	ТУ 6313-008-38970729-13		
1	11.10.2024			