


Розетка кабельная фланцевая для полужестких кабелей

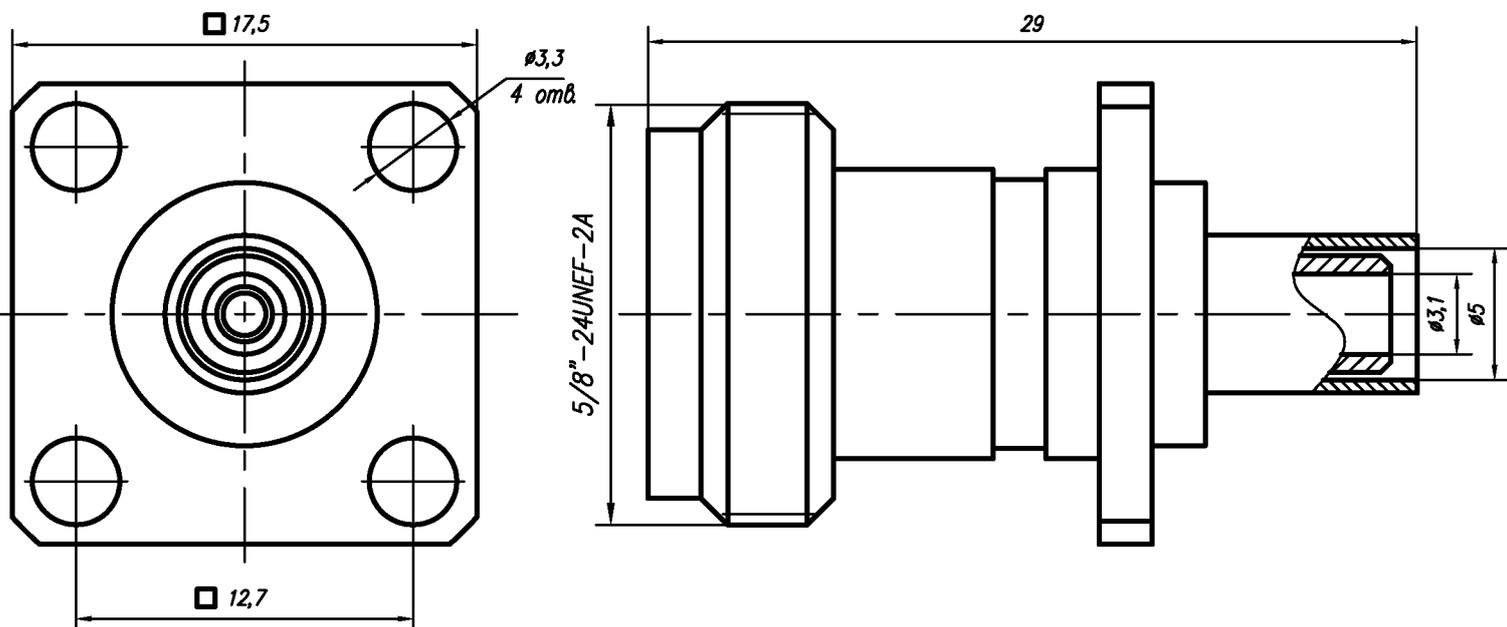

Технические параметры

Волновое сопротивление: 50 Ом.

Диапазон рабочих частот: не более 12 ГГц.

КСВН: не более 1,2.

Присоединительные размеры: тип N по ГОСТ РВ. 51914-2002.

Диапазон рабочих температур: от -60 до +155 °С.

Соединители изготавливают в климатических исполнениях, в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69:

В2 – разъемы с литерой "М",

УХЛ2 – разъемы с литерой "К".

Количество сочленений: не менее 500.

Масса: 34 г.

КОАКСИАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

Розетка кабельная фланцевая

N-РФКП-58-2-298

ТУ 6313-008-38970729-13

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ РАЗЪЕМА

Обозначение исполнения

Тип применяемого кабеля

N-РФКП-58-2-298-2.М

N-РФКП-58-2-298-2.К

N-РФКП-58-2-298-5.М

N-РФКП-58-2-298-5.К

РК. 50-3-35 ТУ 16.К99-022-2006. НПП "СПЕЦКАБЕЛЬ";

РК. 50-3-38 ТУ 16.К99-021-2006. НПП "СПЕЦКАБЕЛЬ";

РК. 50-3-210 ТУ 16.К99-035-2007. НПП "СПЕЦКАБЕЛЬ";

RG-58/U, фирмы HUBER+SUHNER AG;

LMR-195 фирмы TIMES MICROWAVE SYSTEMS.

B9907, фирмы Belden Inc.

РК. 50-3-151 ТУ 16.К05-024-2004 ОАО "Завод "Чувашкабель";

П Р И М Е Ч А Н И Е – Допускается применение аналогичных кабелей других производителей

123592 г. Москва, ул. Кулакова, 20, стр.1а

Тел. факс: (495) 662-40-14, 757-65-09

www.amel.ru

Дата выпуска/
номер изменений


14.10.2015

Изменение 0

Материалы и покрытия

Деталь	Материал	Покрытие
Корпус	Латунь	для исполнений с литерой "М": 2.М - Cr-Cu(99,4)6; 5.М - Н9;
		для исполнений с литерой "К": 2.К - Cr-Cu(99,4)3; 5.К - Н3.
Гнездо	Бронза бериллиевая	Н3.Зл-Ко(99,9)1,27 для исполнений с литерой "М", Н3.Зл-Ко(99,9)0,5 для исполнений с литерой "К".
Втулка	Латунь	Н9 для исполнений с литерой "М", Н3 для исполнений с литерой "К".
Изолятор	Фторопласт	—

Разделка кабеля

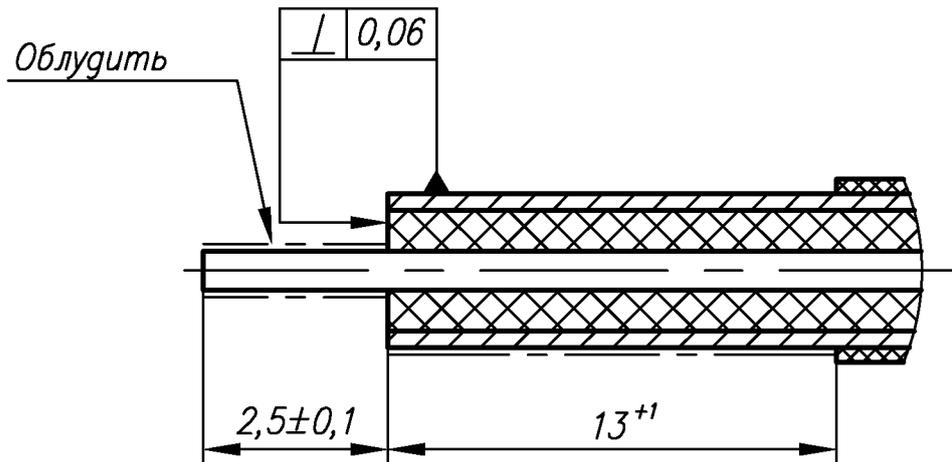

Структура условного обозначения соединителей N

N - BK U - 141 - 1 - 148 - 2.M

Тип покрытия корпуса

2.M - Cr-Su(99,4)6;

4.M - Хим. пас гфж;

5.M - НЗ;

2.K - Cr-Su(99,4)3;

4.K - Хим. пас гфж;

5.K - НЗ.

Номер разработки

Способ монтажа

1 - Пайка;

2 - Обжим;

3 - Прижим.

Условное обозначение типа кабеля

Тип корпуса

П. - Прямой;

У - Угловой.

Вид корпуса, способ крепления или монтажа

BK - Вилка кабельная;

РПК - Розетка приборно-кабельная;

РФК - Розетка фланцевая кабельная;

РБФ - Розетка блочная фланцевая;

Тип соединителя