


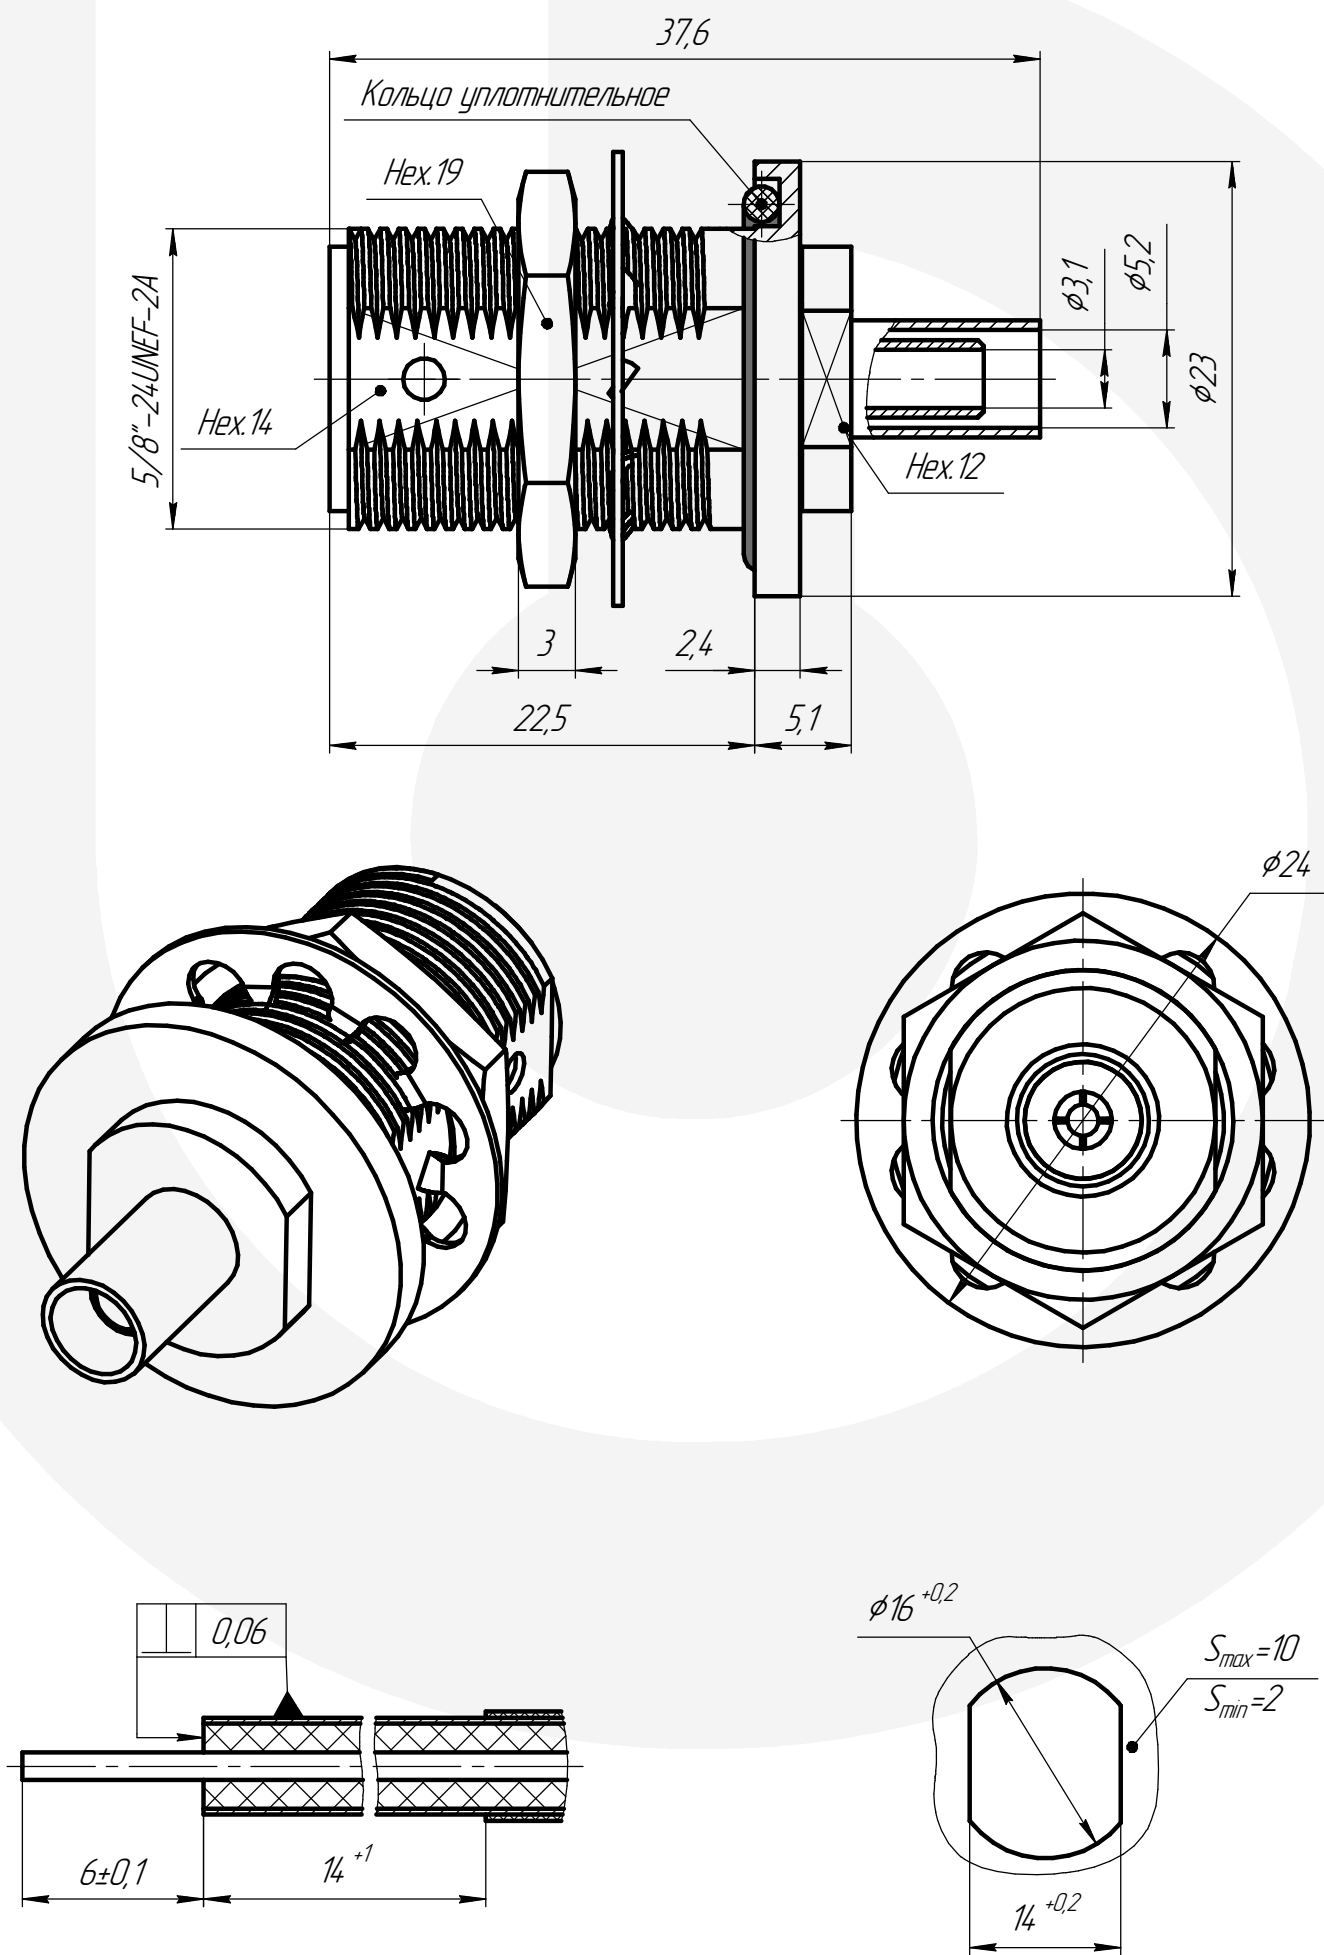

Электрические характеристики

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Волновое сопротивление, Ом   | 50            |
| Диапазон рабочих частот, ГГц | 0-6           |
| КСВН                         | не более 1,15 |
| Вносимые потери, дБ          | не более 0,3  |
| Рабочее напряжение, В        | 1000          |

Механические характеристики

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Количество сочленений                              | не менее 500 |
| Усилия расчленения штыря с контрольным калибром, Н | 4,9-19,6     |

Эксплуатационные характеристики

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Диапазон рабочих температур, °C | -60 ... +155    |
| Минимальный срок службы         | не менее 15 лет |

Вариант исполнения разъема

| Обозначение исполнения | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | Типы применяемых кабелей*            |
|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| N-РПКП-58-2-503-5.M    | 02                                     | РК50-3-21, РК50-3-210, RG58, LMR-195 |

Материалы и покрытия

| Деталь                           | Материал           | Покрытие               |
|----------------------------------|--------------------|------------------------|
| Гнездо                           | Бронза бериллиевая | M2.N3.3л-Ko(99,9)/1,27 |
| Изолятор                         | Фторопласт Ф-4     | -                      |
| Кольцо уплотнительное 017-020-19 | Силиконовый каучук | -                      |
| Корпус                           | Латунь             | H9                     |

\* Допускается применение аналогичных кабелей других производителей

|                 |                    |                         |                                                                                                              |  |               |                  |
|-----------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------|
| N-РПКП-58-2-503 |                    |                         | Розетка приборно-кабельная                                                                                   |  | Масса<br>43 г | Масштаб<br>2,5:1 |
| Версия<br>2     | Дата<br>03.12.2024 | ТУ 6313-008-38970729-13 |  АМИТРОН<br>электроникс |  |               |                  |