
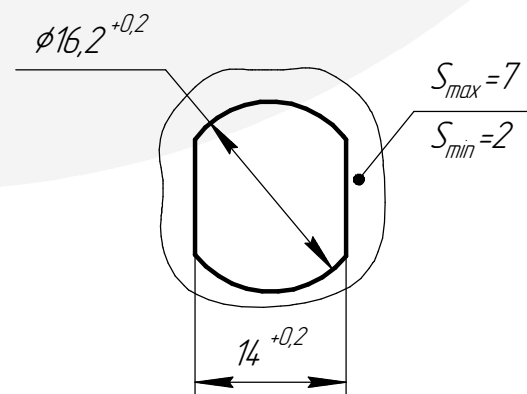
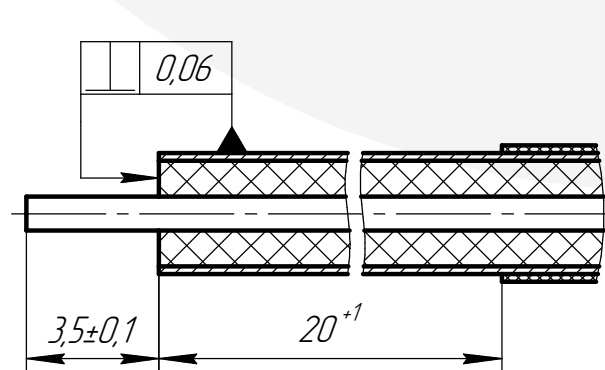
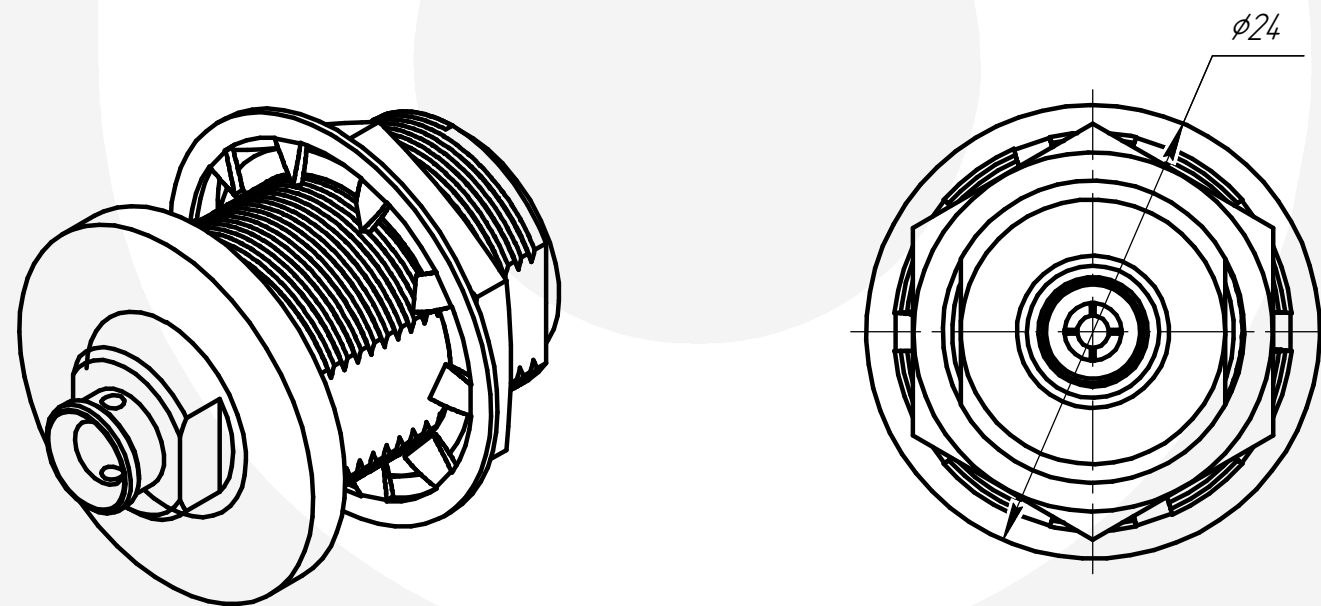


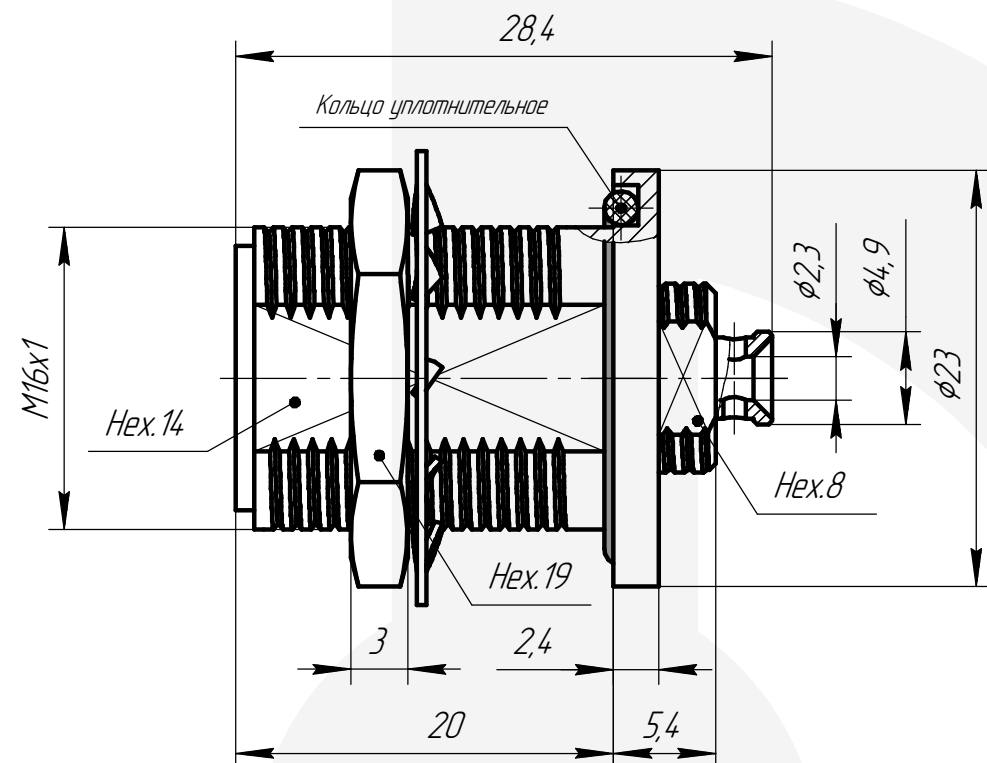

Электрические характеристики

Волновое сопротивление, Ом	50
Диапазон рабочих частот, ГГц	0-18
КСВН	не более 1,2
Вносимые потери, дБ	не более 0,3
Рабочее напряжение, В	1000

Механические характеристики

Количество сочленений	не менее 500
Усилия расчленения штыря с контрольным калибром, Н	4,9-19,6

Эксплуатационные характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	-60 ... +155
Минимальный срок службы	не менее 15 лет

Вариант исполнения разъема

Обозначение исполнения	Климатическое исполнения по ГОСТ 15150	Типы применяемых кабелей*
СКЗ-РПКП-085-1-541-5.М	02	РК50-1,5-22, РК 50-1,5-217(218), Мезон ⁵⁰ -1,5-21(22)-С, RG 405, SF 085, SUCOFORM 86

Материалы и покрытия

Деталь	Материал	Покрытие
Втулка	Латунь	Срб
Гнездо	Бронза бериллиевая	М2.НЗ.3л-Ко(99,9)/1,27
Изолятор	Фторопласт Ф-4	-
Кольцо уплотнительное 017-020-19	Силиконовый каучук	-
Корпус	Латунь	Н9

* Допускается применение аналогичных кабелей других производителей

СКЗ-РПКП-085-1-541

Розетка приборно-кабельная

Масса
37 г

Масштаб
2,5:1

Версия
2

Дата
07.11.2024

ТУ 6313-007-38970729-11

 **АМИТРОН**
электроникс