


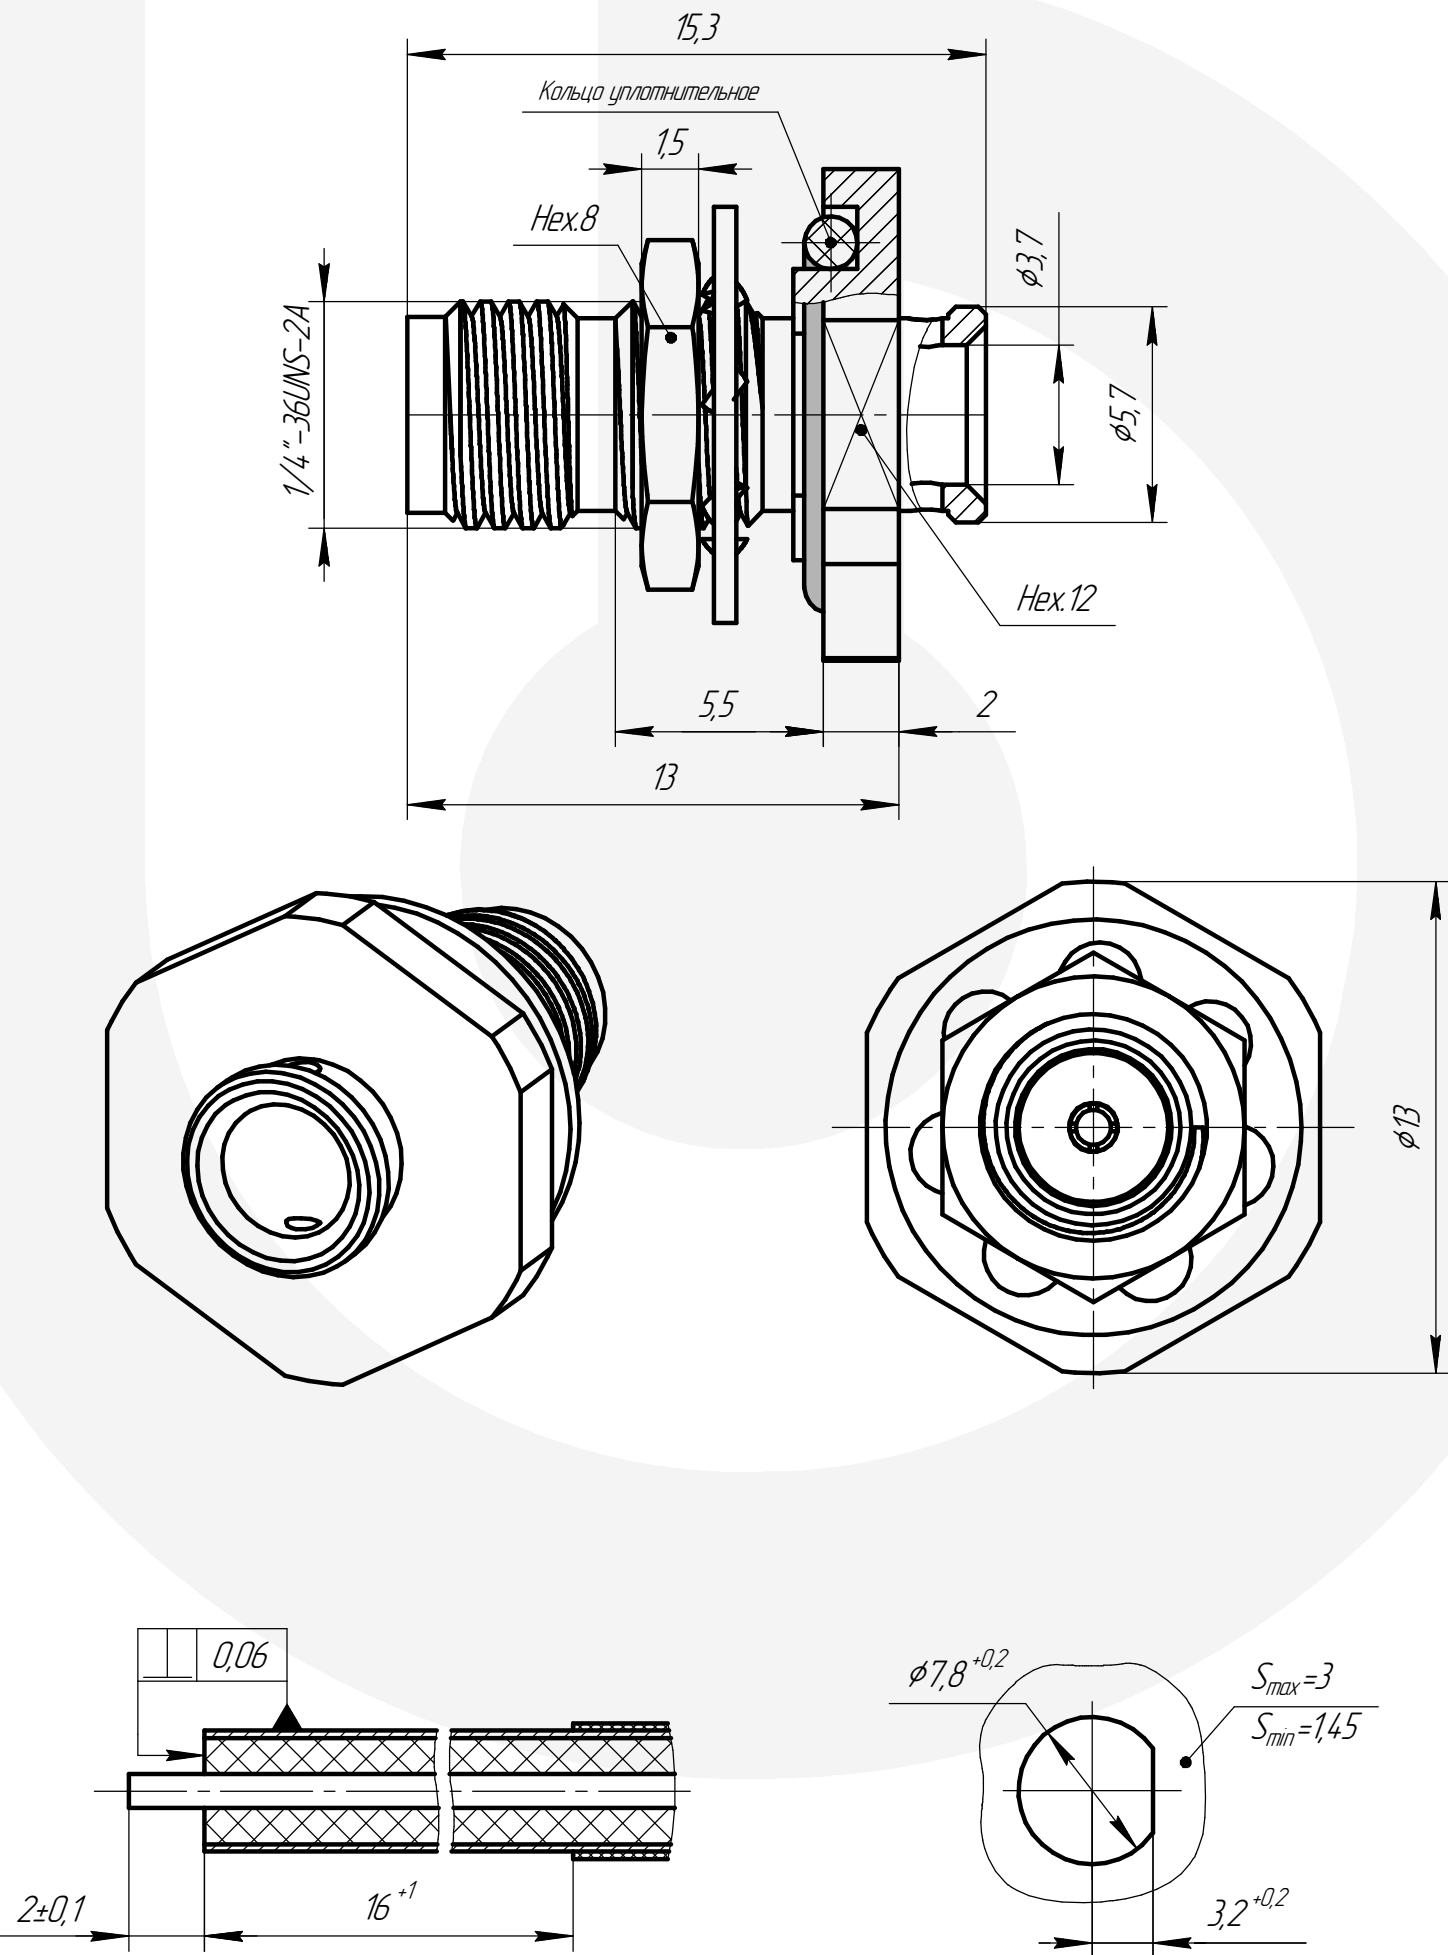

Электрические характеристики

Волновое сопротивление, Ом	50
Диапазон рабочих частот, ГГц	0-18
КСВН	не более 1,15
Вносимые потери, дБ	не более 0,3
Рабочее напряжение, В	500

Механические характеристики

Количество сочленений	не менее 500
Усилия расчленения штыря с контрольным калибром, Н	0,49-9,80

Эксплуатационные характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	-60 ... +155
Минимальный срок службы	не менее 15 лет

Варианты исполнения разъема

Обозначение исполнения	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	Типы применяемых кабелей*
SMA-РПКП-14-1-1-557-1М	02	RG 402, SF 141, SUCOFORM 141

Материалы и покрытия

Деталь	Материал	Покрытие
Гнездо	Бронза бериллиевая	M2H3.3л-Ka(99,9)1,27
Изолятор	Фторопласт Ф-4	-
Кольцо уплотнительное 008-010-14	Силиконовый каучук	-
Корпус	Латунь	M2H3.3л-Ka(99,9)1,27

*Допускается применение аналогичных кабелей других производителей

SMA-РПКП-14-1-1-557			Масса	Масштаб
Розетка приборно-кабельная			3,7 г	5:1
			Версия	Дата
			2	07.11.2024
			ТУ 27.33.13.120-005-38970729-2019	
			 АМИТРОН электроникс	