


N-BKP-1/2-4-559

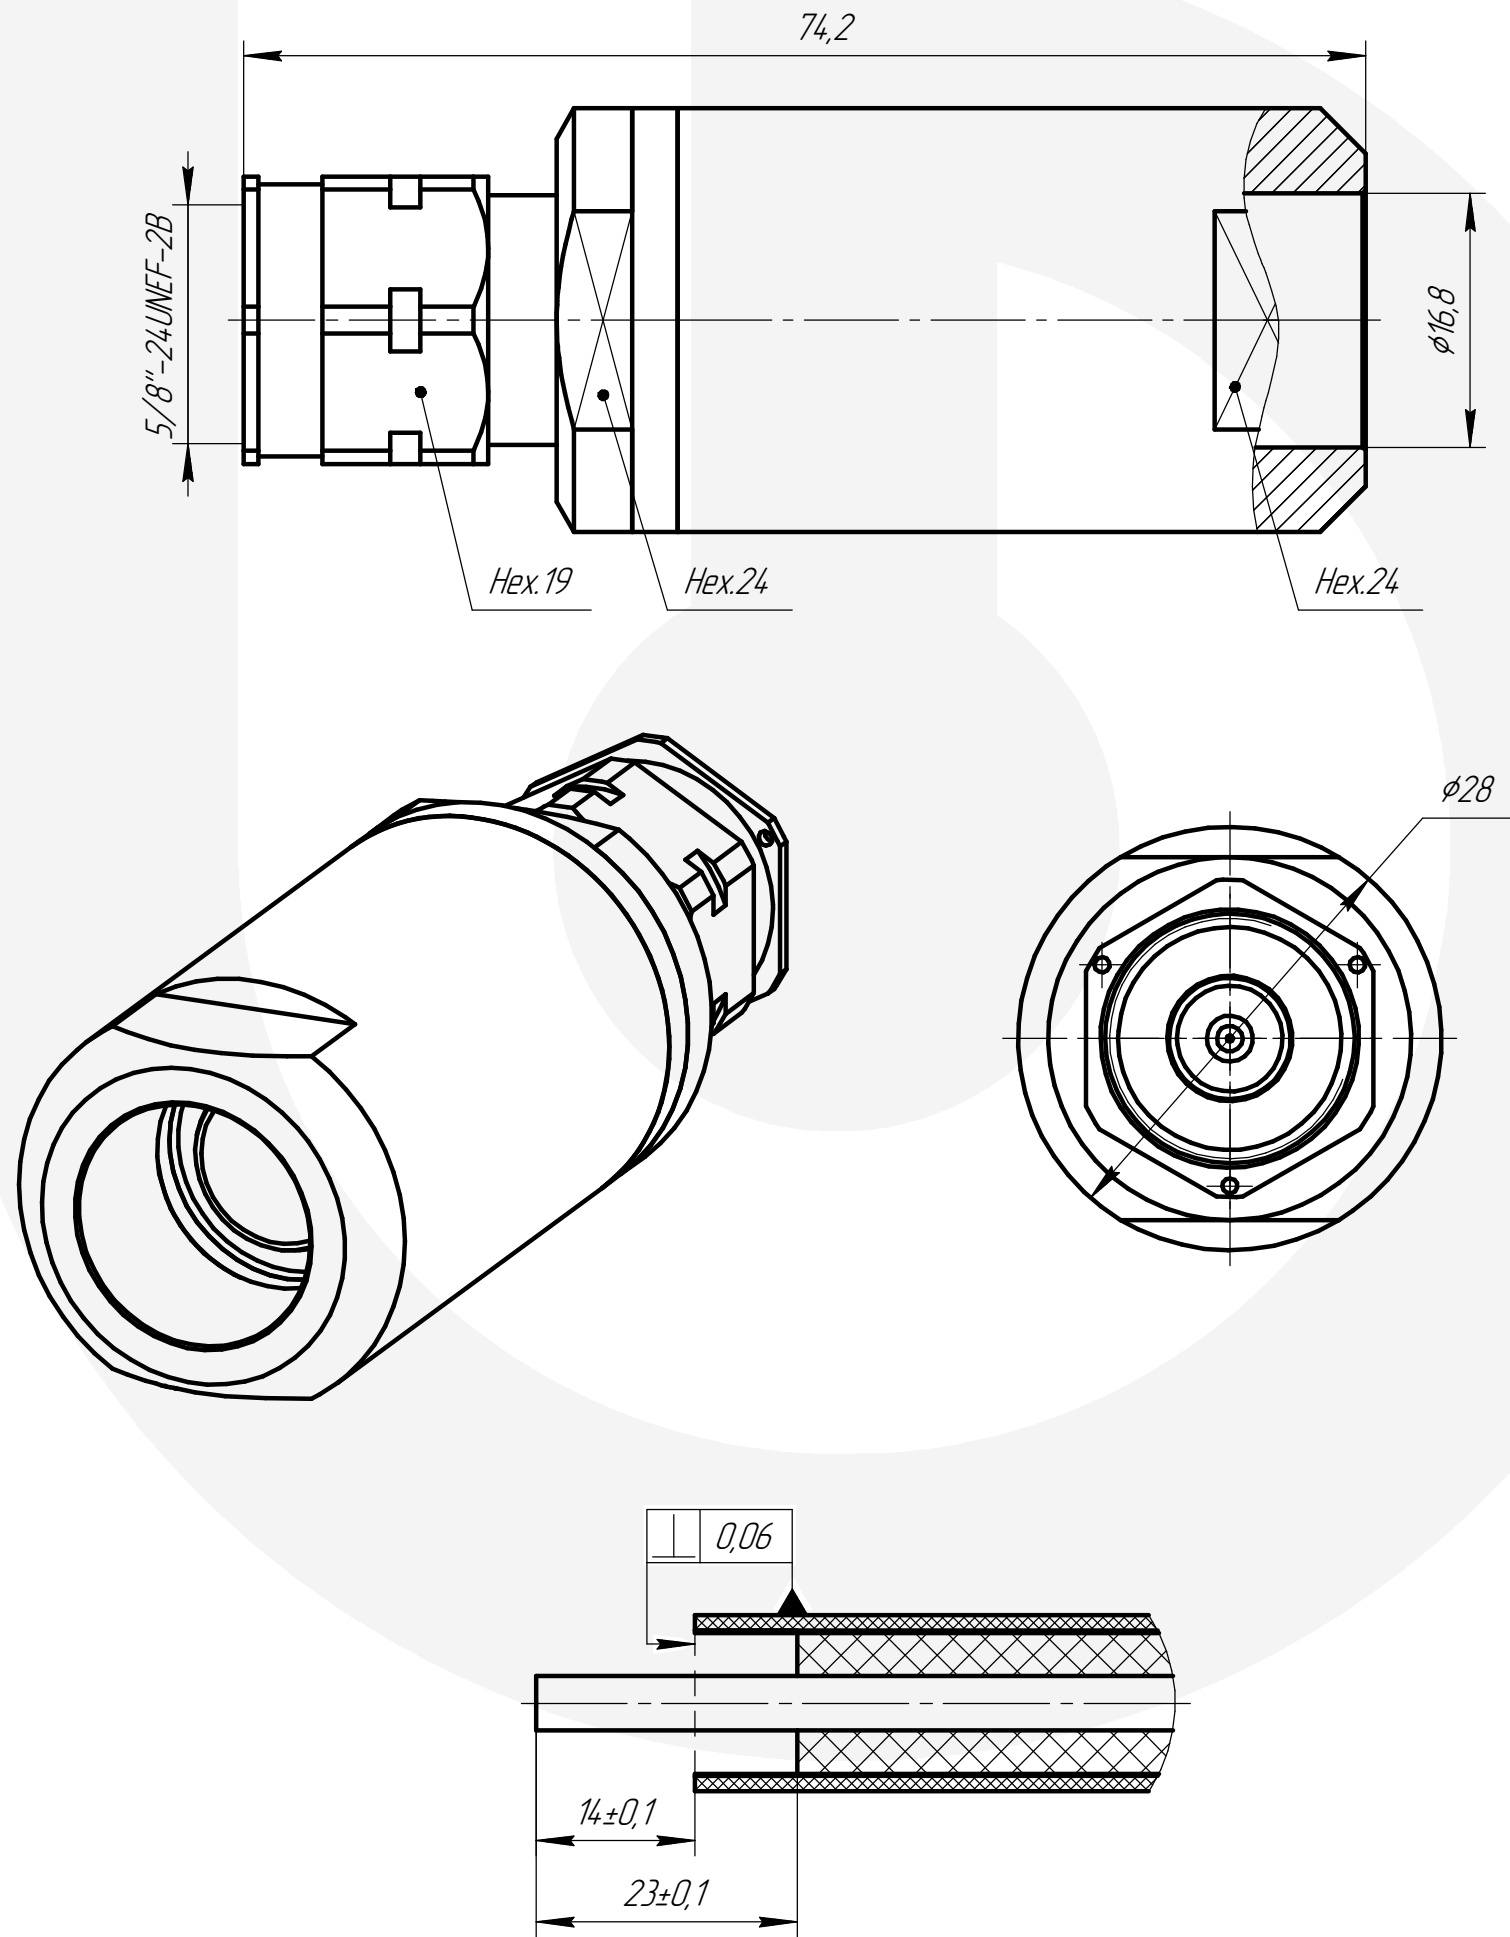

Электрические характеристики

Волновое сопротивление, Ом	50
Диапазон рабочих частот, ГГц	0-6
КСВН	не более 1,05
Вносимые потери, дБ	не более 0,3
Рабочее напряжение, В	1000

Механические характеристики

Количество сочленений	не менее 500
Рекомендуемый момент затяжки, Н·м	5,88

Эксплуатационные характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	-60 ... +155
Минимальный срок службы	не менее 15 лет

Варианты исполнения разъема

Обозначение исполнения	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	Типы применяемых кабелей*
N-BKP-1/2-4-559-4.M	02	RMC 12-EN

Материалы и покрытия

Деталь	Материал	Покрытие
Втулка	Латунь	Cr6
Гайка	Нержавеющая сталь	-
Гайка прижимная	Нержавеющая сталь	-
Изолятор	Фторопласт Ф-4	-
Кольцо уплотнительное	Силиконовый каучук	-
Корпус	Нержавеющая сталь	-
Штырь	Бронза бериллиевая	M2.H3.3л-Ko(99,9)1,27

*Допускается применение аналогичных кабелей других производителей

N-BKP-1/2-4-559			Масса	Масштаб
Вилка кабельная прямая			174 г	2:1
Версия	Дата	ТУ 6313-008-38970729-13	 АМИТРОН электроникс	
3	03.12.2024			