


СК9-РПКП-15.214-2-549

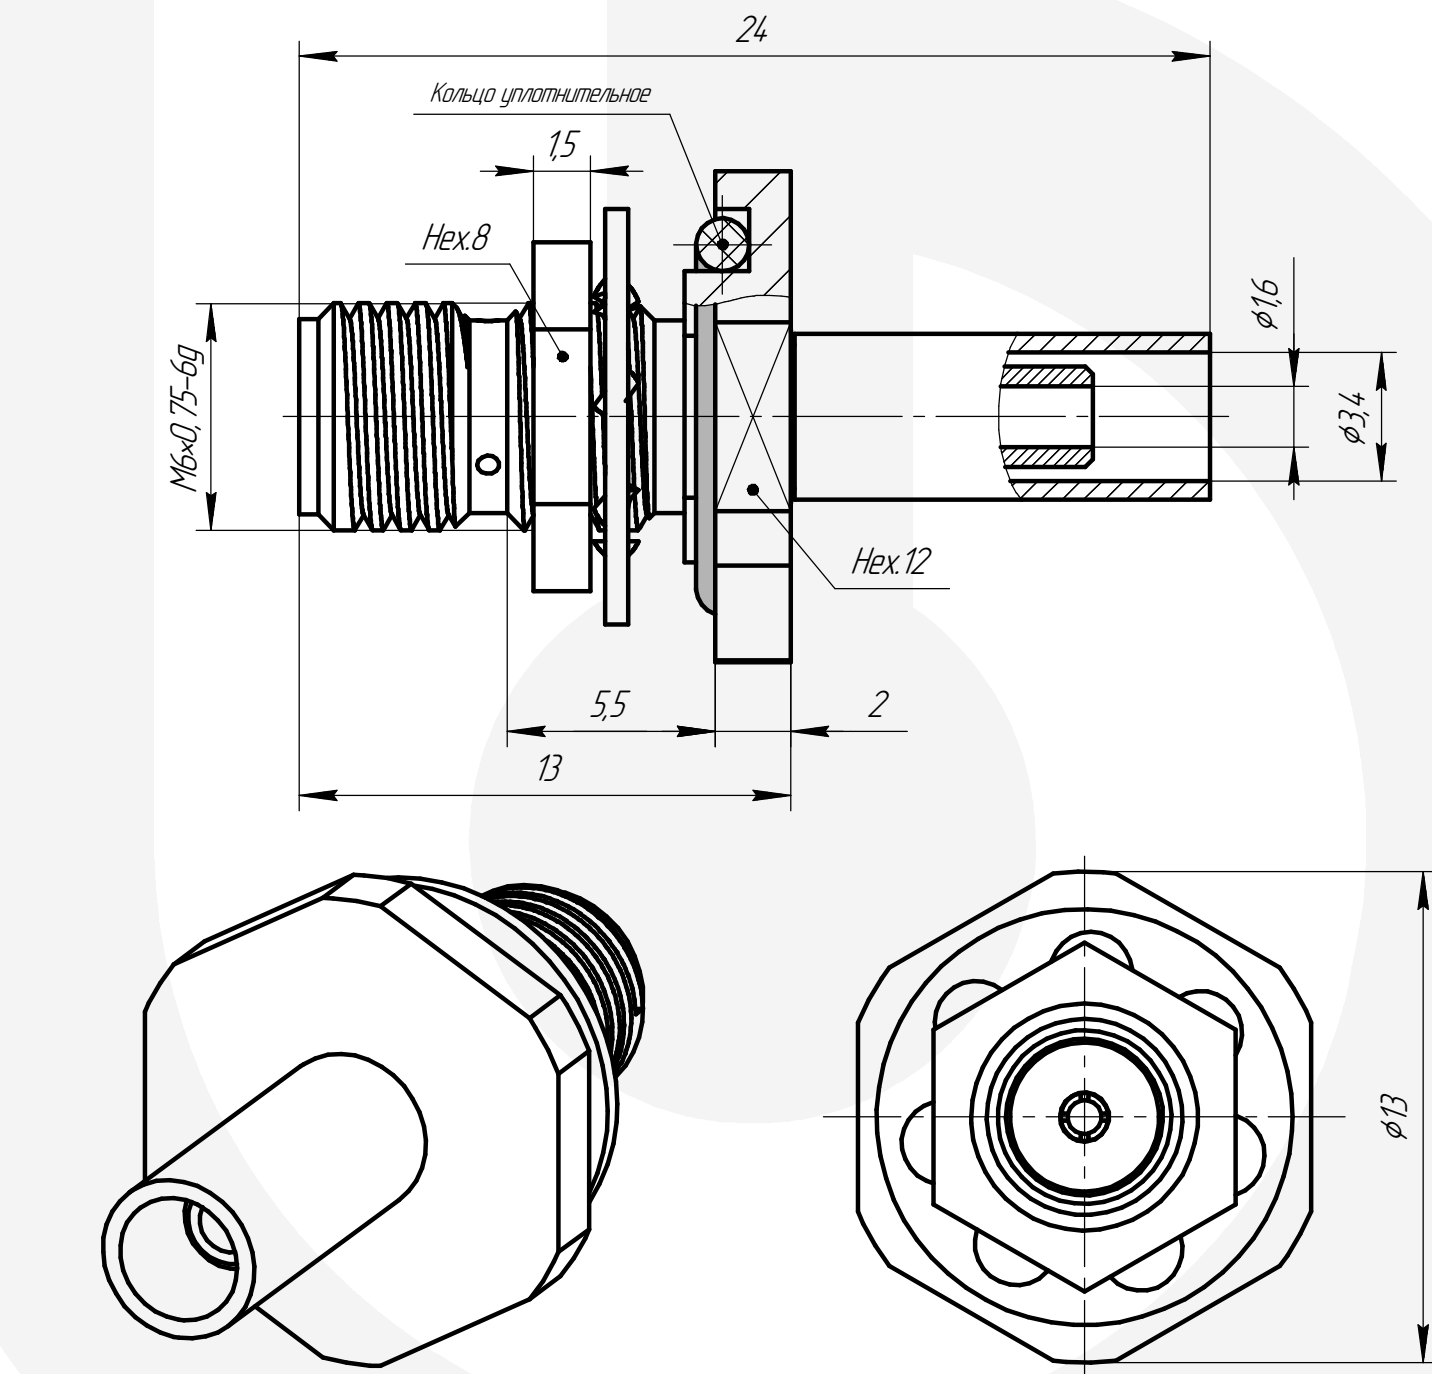

Электрические характеристики

Волновое сопротивление, Ом	50
Диапазон рабочих частот, ГГц	0-12
КСВН	не более 1,2
Вносимые потери, дБ	не более 0,3
Рабочее напряжение, В	500

Механические характеристики

Количество сочленений	не менее 500
Усилия расчленения штыря с контрольным калибром, Н	0,49-9,80

Эксплуатационные характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	-60 ... +155
Минимальный срок службы	не менее 15 лет

Варианты исполнения разъема

Обозначение исполнения	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	Типы применяемых кабелей*
СК9-РПКП-15.214-2-549-1М	02	РК50-15-214, RG316D

Материалы и покрытия

Деталь	Материал	Покрытие
Гнездо	Бронза бериллиевая	M2H3.3л-Ka(99,9)/1,27
Изолятор	Фторопласт Ф-4	-
Кольцо уплотнительное 008-010-14	Силиконовый каучук	-
Корпус	Латунь	M2H3.3л-Ka(99,9)/1,27

*Допускается применение аналогичных кабелей других производителей

СК9-РПКП-15.214-2-549

Розетка приборно-кабельная

Масса	Масштаб
4,8 г	5:1

Версия	Дата	ТУ 27.33.13.120-006-38970729-2019
3	07.11.2024	

