
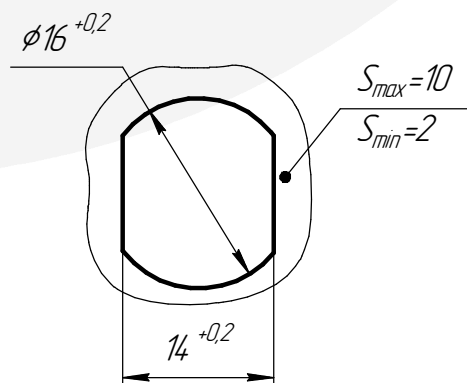
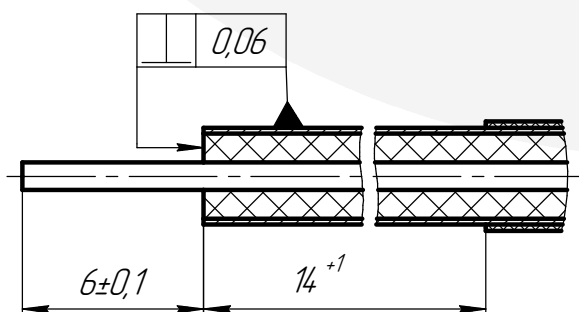
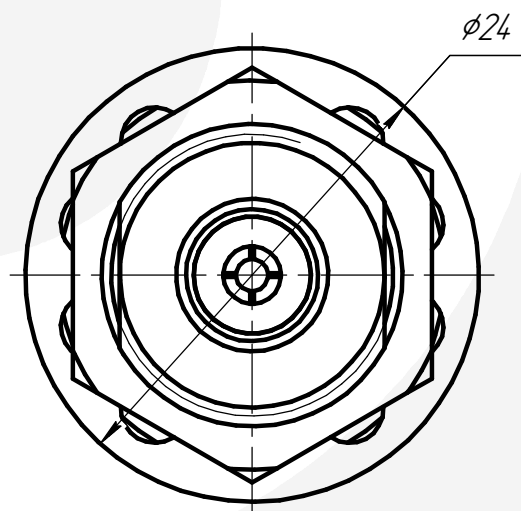
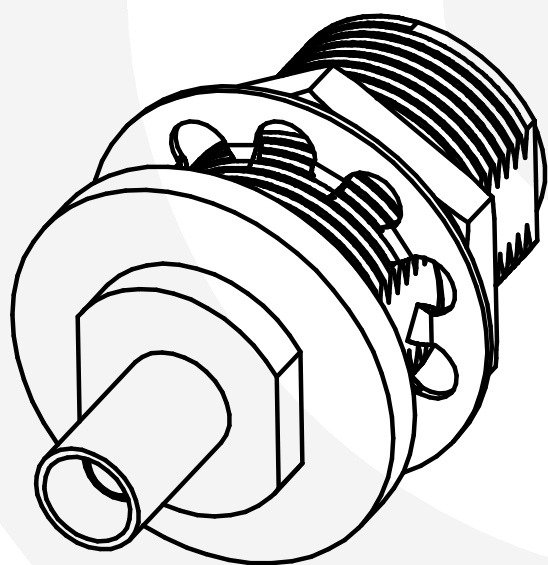


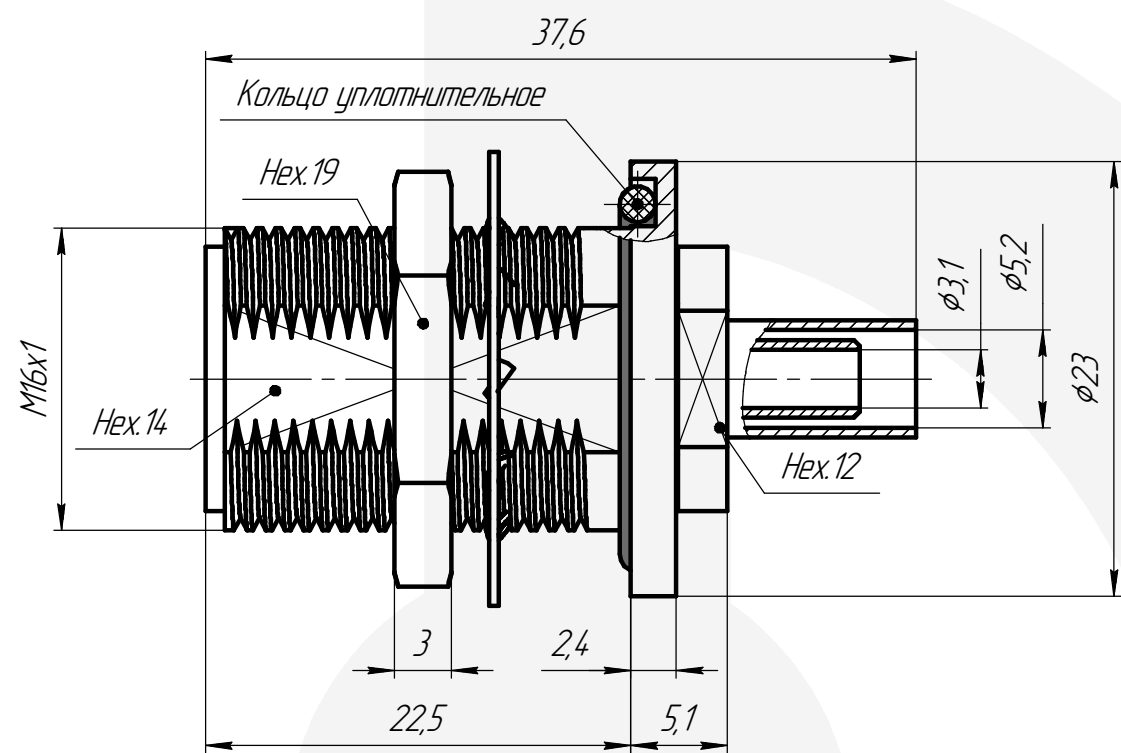

Электрические характеристики

Волновое сопротивление, Ом	50
Диапазон рабочих частот, ГГц	0-6
КСВН	не более 1,15
Вносимые потери, дБ	не более 0,3
Рабочее напряжение, В	1000

Механические характеристики

Количество сочленений	не менее 500
Усилия расчленения штыря с контрольным калибром, Н	4,9-19,6

Эксплуатационные характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	-60 ... +155
Минимальный срок службы	не менее 15 лет

Вариант исполнения разъема

Обозначение исполнения	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	Типы применяемых кабелей*
СКЗ-РПКП-58-2-503-5М	02	РК50-3-21, РК50-3-210, RG58, LMR-195

Материалы и покрытия

Деталь	Материал	Покрытие
Гнездо	Бронза бериллиевая	M2H3.3л-Ko(99,9)1,27
Изолятор	Фторопласт Ф-4	-
Кольцо уплотнительное 017-020-19	Силиконовый каучук	-
Корпус	Латунь	H9

* Допускается применение аналогичных кабелей других производителей

СКЗ-РПКП-58-2-503			Масса	Масштаб
Розетка приборно-кабельная			43 г	2,5:1
Версия	Дата	ТУ 6313-007-38970729-11		
2	03.12.2024			