
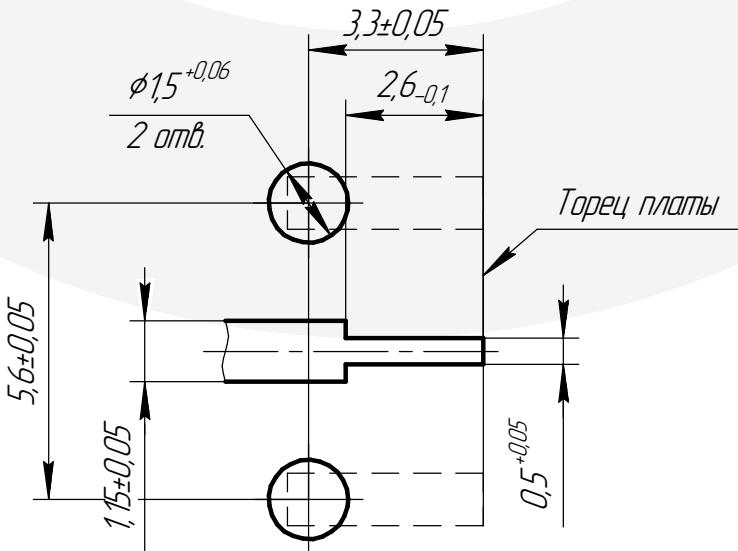


СК9-РПМП-Х-1-496

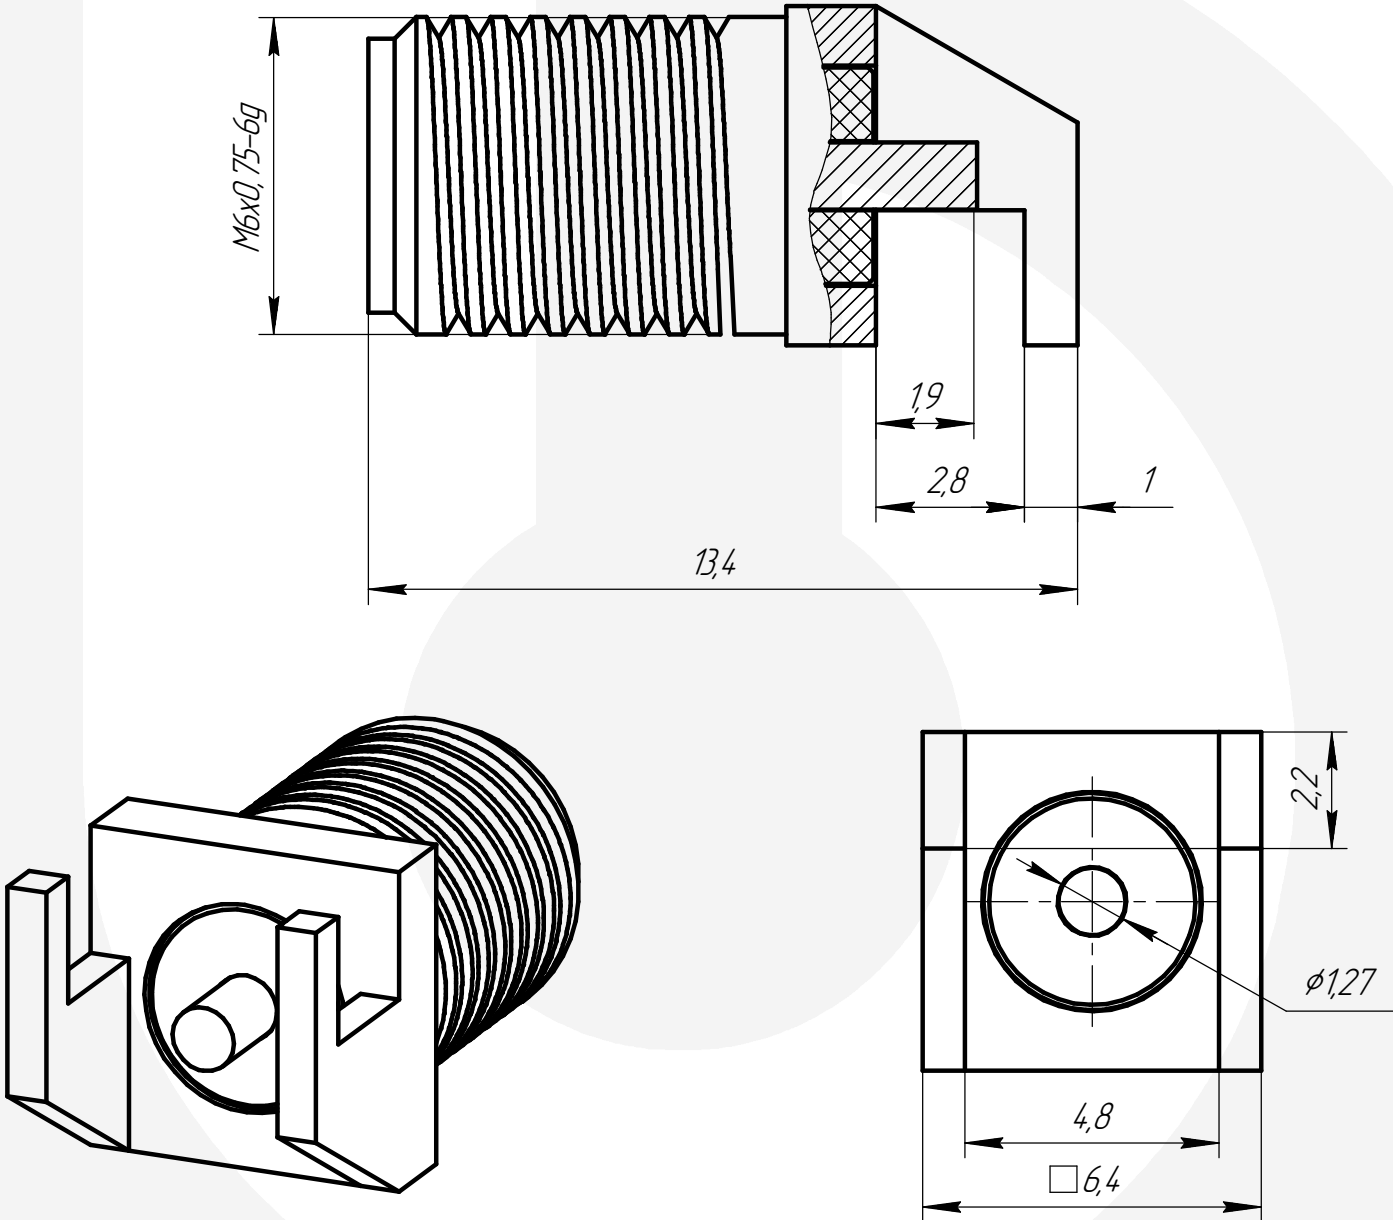

Электрические характеристики

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Волновое сопротивление, Ом   | 50           |
| Диапазон рабочих частот, ГГц | 0-18         |
| КСВН                         | не более 1,3 |
| Вносимые потери, дБ          | не более 0,3 |
| Рабочее напряжение, В        | 500          |

Механические характеристики

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Количество сочленений                              | не менее 500 |
| Усилия расчленения штыря с контрольным калибром, Н | 0,49-9,80    |

Эксплуатационные характеристики

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Диапазон рабочих температур, °C | -60 ... +155    |
| Минимальный срок службы         | не менее 15 лет |

Варианты исполнения разъема

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Обозначение исполнения | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |
| СК9-РПМП-Х-1-496-1М    | 02                                     |

Материалы и покрытия

| Деталь   | Материал           | Покрытие             |
|----------|--------------------|----------------------|
| Гнездо   | Бронза бериллиевая | М2Н3.3л-Ка(99,9)1,27 |
| Изолятор | Фторопласт Ф-4     | -                    |
| Корпус   | Латунь             | М2Н3.3л-Ка(99,9)1,27 |

\*Допускается применение аналогичных кабелей других производителей

|                         |            |                                   |                                                                                                              |         |
|-------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| СК9-РПМП-Х-1-496        |            |                                   | Масса                                                                                                        | Масштаб |
| Розетка прямая на плату |            |                                   | 1,6 г                                                                                                        | 7:1     |
| Версия                  | Дата       | ТУ 27.33.13.120-006-38970729-2019 |  АМИТРОН<br>электроникс |         |
| 1                       | 21.10.2024 |                                   |                                                                                                              |         |